Impressora de etiquetas

TD-série

Manual do Utilizador de Software

Versão A
POR

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
A Brother reserva o direito de alterar sem aviso prévio as especificações e os materiais contidos no presente documento e não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo danos subsequentes) causados pelo recurso aos materiais apresentados, incluindo mas não se limitando a erros tipográficos e outros erros relacionados com a publicação.
As imagens de ecrãs neste manual podem diferir consoante o sistema operativo ou impressora utilizados.
Se novas versões do software da TD-4000/4100N se tornarem disponíveis, este manual pode não reflectir as funções actualizadas. Portanto, poderá verificar que o software e os conteúdos neste manual são diferentes.

Índice

Introdução 4

Marcas comerciais 4
Acerca deste Manual 4
Estrutura do manual 4
Símbolos utilizados neste Manual 5

Personalizar etiquetas 6

Adicionar um novo formato de papel 6
Distribuir formatos de papel 9
Distribuir apenas os formatos de papel 9
Distribuir formatos de papel em conjunto com o programa de instalação 9

Criar Etiquetas 10

Apresentação geral da criação de etiquetas 10
Da criação à impressão das etiquetas 10
Como utilizar o P-touch Editor 11
Iniciar o P-touch Editor 11
Iniciar a Ajuda do P-touch Editor 15
Imprimir directamente a partir de outras aplicações 17
Definir o Controlador de Impressora 17
Imprimir a partir de outras aplicações 19
Criar etiquetas com outras aplicações utilizando a função Add-In 20
Como utilizar o P-touch Transfer Manager e P-touch Library 27
Iniciar o P-touch Transfer Manager 27
Transferir modelos de etiqueta do computador para a impressora através de USB 28
Transferir os modelos para a impressora através da rede (apenas para modelos de rede) 30
Criar cópias de segurança de modelos de etiqueta 31
Eliminar modelos de etiqueta da impressora 32
Iniciar a P-touch Library 33
Procurar etiquetas 34
Transferir modelos de etiqueta com o P-touch Transfer Express 35
1. Preparar o P-touch Transfer Express 35
2. Transferir o modelo de etiqueta para o P-touch Transfer Manager 36
3. Guardar o modelo de etiqueta como um ficheiro de Pacote de transferência (.pdz) 36
4. Distribuir o ficheiro de Pacote de transferência (.pdz) e o P-touch Transfer Express para o utilizador 38
5. Transferir o ficheiro de Pacote de transferência (.pdz) para a TD-4000/4100N 39

Imprimir a lista de modelos de etiqueta 41
Imprimir etiquetas usando modelos da P-touch 42
Função do P-touch Template 42
Preparação 42
Impressão de modelos predefinidos 43
Impressão de códigos de barras 45
Impressão de etiquetas assistida por base de dados 46
Imprimir etiquetas distribuídas por várias impressoras 49
Impressão distribuída 49

Anexo 51

Procedimento geral para a função do P-touch Template 51
Lista de códigos de barras para especificar definições 52

Introdução

A impressora de etiquetas Brother permite imprimir facilmente etiquetas personalizadas criadas com o software de etiquetas, o P-touch Editor.

Marcas comerciais

O logótipo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.
Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.
© 2009 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server e Windows são marcas registadas da Microsoft Corporation, nos Estados Unidos e/ou noutros países.
Os nomes de outros produtos ou software utilizados neste documento são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas proprietárias que os desenvolveram.
Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico para os programas proprietários.
Todos os demais nomes de marcas e produtos referidos neste manual são marcas registadas das respectivas empresas proprietárias.

Acerca deste Manual

Este Manual (PDF) está incluído no conteúdo do CD-ROM.

Neste manual, quando o ponteiro do rato mudar para pode clicar para saltar para a página correspondente.
Para as funções básicas do Adobe® Reader®, consulte os ficheiros de Ajuda do Adobe® Reader®.

Estrutura do manual

As seguintes directrizes são fornecidas para o ajudar a utilizar a máquina correctamente e compreender todas as funcionalidades.
Leia-as e compreenda-as antes de usar a máquina.

Manual do Utilizador

- Leia o Manual do Utilizador antes de ler este Manual do Utilizador de Software.
- O manual contém informação que deve ler antes de utilizar a máquina, tal como precauções gerais para a utilização, instalação e configuração da máquina.
- Também encontrará informação sobre como ligar a máquina a um computador e como instalar o controlador e o software de design de etiquetas.

Manual do Utilizador de Software (este manual)

Este manual descreve como criar etiquetas utilizando o software P-touch Editor que foi instalado num computador ligado à máquina.

Este manual pode ser visto a partir da aplicação de instalação quando esta é executada a partir do CD-ROM. Depois de instalar o manual no computador, também pode vê-lo a partir do menu Iniciar.

Manual do Utilizador de Rede (apenas para modelos de Rede)

Este manual descreve como configurar a máquina para impressão em rede.

Este manual pode ser visto a partir da aplicação de instalação quando esta é executada a partir do CD-ROM. Depois de instalar o manual no computador, também pode vê-lo a partir do menu Iniciar.

Manual do P-touch Template

Este manual descreve como utilizar as funcionalidades dos modelos do P-touch Template.
Este manual está disponível apenas em inglês.

A mais recente ferramenta de comando pode ser transferida do seguinte site: http://solutions.brother.com
Escolha a sua região (ex. Europe), país, modelo e os downloads para o seu modelo.

Símbolos utilizados neste Manual

Os símbolos utilizados neste manual são os seguintes:

O símbolo mostra informação ou passos que devem ser seguidos. Ignorá-los pode resultar em ferimentos, danos ou impossibilidade de operar.

Este símbolo mostra informação ou passos que o podem ajudar a compreender melhor e utilizar a máquina de forma mais eficiente.

Personalizar etiquetas

Adicionar um novo formato de papel

No controlador de impressora desta máquina, encontrará muitos formatos de papel para imprimir em etiquetas de vários formatos e tamanhos. Além disso, pode criar formatos de etiquetas definidos pelo utilizador para utilizar etiquetas com tamanhos especiais. Estes formatos definidos de etiquetas podem ser criados e adicionados ao controlador da impressão conforme se descreve a seguir.

1

- **No Windows® XP**
  No [Painel de controlo], abra [Impressoras e outro hardware] e depois [Impressoras e faxes].
- **No Windows Vista®**
  No [Painel de controlo], vá para [Hardware e Som] e abra [Impressoras].
- **No Windows® 7**
  Clique em e vá a [Dispositivos e Impressoras].

Para mais informações, consulte a Ajuda do Windows®.

2

- **No Windows® XP**
  Escolha "Brother XX-XXXX", e clique em [Ficheiro] - [Preferências de Impressão].
  Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].
  (XX-XXXX é o nome do modelo).

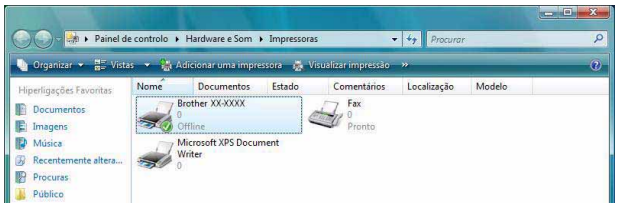

- **No Windows Vista®**
  Escolha "Brother XX-XXXX", e clique em [Seleccionar as preferências de impressão].
  Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Brother XX-XXXX].
  (XX-XXXX é o nome do modelo).

- **No Windows® 7**
  Escolha "Brother XX-XXXX", e clique com o botão direito do rato e seleccione [Preferências de impressão].
  Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Brother XX-XXXX].
  (XX-XXXX é o nome do modelo).

3 Clique em [Definição do formato do papel...].

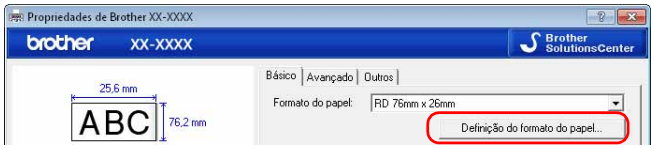

Aparece a caixa de diálogo [Definição do formato do papel].

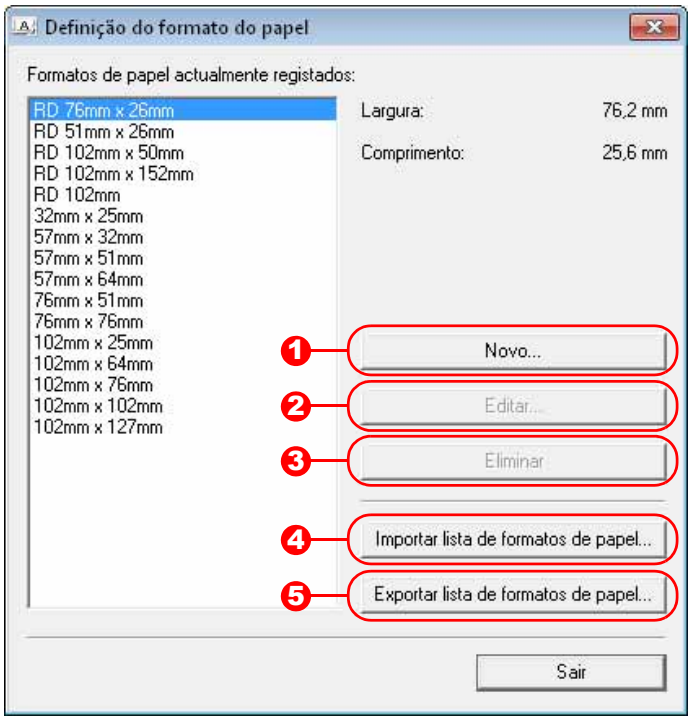

1 Novo...
Regista novos formatos de papel.

2 Editar...
Edita as definições do formato de papel seleccionado.
Para guardar o formato de papel seleccionado com as novas definições, clique em [Sobrepor]. Para adicionar um formato de papel com as novas definições, altere o nome na caixa [Nome do formato do papel] e depois clique em [Adicionar].
Os formatos de papel RD predefinidos (formatos de papel disponíveis quando o software foi instalado) não podem ser editados.

3 Eliminar
Elimina o formato de papel seleccionado. Um formato de papel eliminado não pode ser restaurado.
Os formatos de papel RD predefinidos (formatos de papel disponíveis quando o software foi instalado) não podem ser eliminados.

4 Importar lista de formatos de papel...
Lê o ficheiro de texto (TD-4000: BST40ed.txt; TD-4100N: BST41Ned.txt) que contém as definições do formato de papel e usa-o para substituir o conteúdo da lista [Formatos de papel actualmente registados].

> Quando a lista é importada, o conteúdo inteiro da lista [Formatos de papel actualmente registados] é substituída pelos formatos de papel importados.

5 Exportar lista de formatos de papel...
Exporta as definições dos formatos de papel na lista [Formatos de papel actualmente registados] para uma pasta.
A lista exportada pode depois ser distribuída por outros computadores.
Para obter mais detalhes, consulte “Distribuir formatos de papel” na página 9.

4 Clique em [Novo...].

Aparece a caixa de diálogo [Novo].

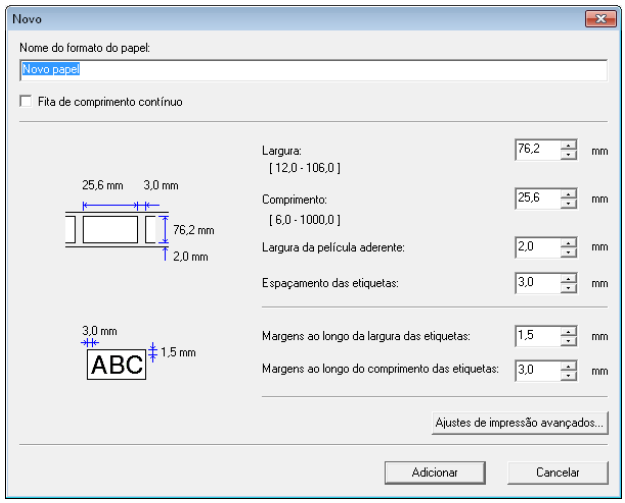

Clique em [Ajustes de impressão avançados...] para especificar as seguintes definições para cada tamanho de papel.
Em [Ajuste ao ponto de referência de impressão], a posição de impressão pode ser ajustada.
Desalinhamentos de impressão resultantes de diferenças em modelos de impressora ou as margens fixas de alguma aplicação podem ser corrigidos.
Em [Nível de energia], a energia de impressão (densidade) pode ser ajustada.

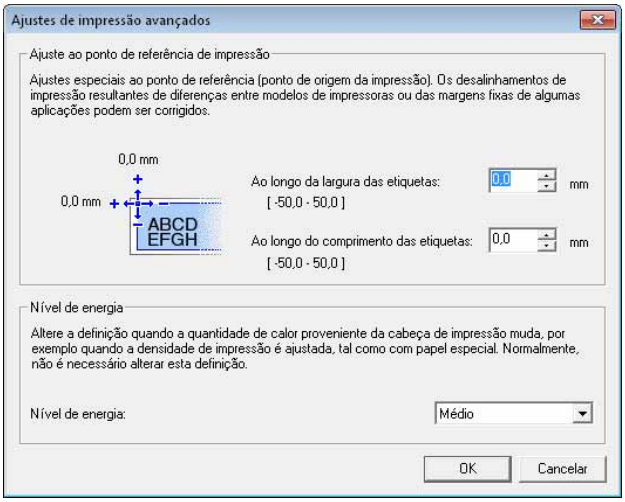
Ajustes de impressão avançados
Ajuste ao ponto de referência de impressão
Ajustes especiais ao ponto de referência (ponto de origem da impressão). Os desalinhamentos de impressão resultantes de diferenças entre modelos de impressoras ou das margens fixas de algumas aplicações podem ser corrigidos.
0,0 mm
0,0 mm
ABCD
EFGH
Ao longo da largura das etiquetas:
[-50,0 - 50,0]
0,0
mm
Ao longo do comprimento das etiquetas:
[-50,0 - 50,0]
0,0
mm
Nível de energia
Altere a definição quando a quantidade de calor proveniente da cabeça de impressão muda, por exemplo quando a densidade de impressão é ajustada, tal como com papel especial. Normalmente, não é necessário alterar esta definição.
Nível de energia:
Médio
OK
Cancelar

Se estiver a utilizar etiquetas de comprimento contínuo, seleccione a caixa de verificação [Fita de comprimento contínuo].
Para obter detalhes sobre a definição da [Fita de comprimento contínuo], consulte “Definir o Controlador de Impressora” na página 17.



5 Introduza as definições do papel a ser utilizado e depois clique em [Adicionar].

Um novo formato de papel é criado.

6 Clique em [Sair].

Quando a caixa de diálogo [Preferências de impressão] é apresentada novamente, o formato de papel adicionado aparece na lista [Formato do papel] do controlador da impressora.
Se a aplicação estiver a ser executada, feche-a e abra-a novamente para que o novo formato de papel apareça na lista [Formato do papel].

Distribuir formatos de papel

Os formatos de papel exportados da lista da caixa de diálogo [Definição do formato do papel] podem ser distribuídos por outros computadores.

Distribuir apenas os formatos de papel

Se o controlador da impressora estiver instalado no computador do destinatário, apenas é necessário distribuir os formatos de papel.

1 **No computador do emissor, especifique as definições de formatos de papel e depois clique em [Exportar lista de formatos de papel...].**

Para obter mais detalhes, consulte “Adicionar um novo formato de papel” na página 6.
Os seguintes ficheiros são criados:
TD-4000: BST40ed.txt, BST40ed.ptd, pdt3135.bin
TD-4100N: BST41Ned.txt, BST41Ned.ptd, pdt3235.bin

2 **Guarde BST40ed.txt ou BST41Ned.txt em qualquer localização no computador do destinatário.**

3 **No computador do destinatário, clique em [Importar lista de formatos de papel...].**

Os formatos de papel são substituídos pelos formatos importados.

Distribuir formatos de papel em conjunto com o programa de instalação

Se o controlador da impressora não estiver instalado no computador do destinatário, os formatos de papel que podem ser distribuídos são juntados ao programa de instalação do controlador de impressora.

1 **No computador do emissor, especifique as definições de formatos de papel e depois clique em [Exportar lista de formatos de papel...].**

Para obter mais detalhes, consulte “Adicionar um novo formato de papel” na página 6.
Os seguintes ficheiros são criados:
TD-4000: BST40ed.txt, BST40ed.ptd, pdt3135.bin
TD-4100N: BST41Ned.txt, BST41Ned.ptd, pdt3235.bin

2 **Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM do computador do emissor.**

3 **Copie a pasta em [Unidade de CD]\: o seu idioma\Drivers\TD-XXXX para qualquer local no computador do emissor.**

4 **Substitua os conteúdos das pastas em TD-XXXX\x64\custom e em TD-XXXX\x86\custom (copiadas no passo 3) pelos três ficheiros criados no passo 1.**

5 **Guarde a pasta “TD-XXXX” em qualquer local no computador do destinatário.**

6 **No computador do destinatário, faça duplo clique em “Dsetuph.exe”.**

Conclua a instalação seguindo as instruções que aparecem no ecrã.

Criar Etiquetas

Apresentação geral da criação de etiquetas

Esta secção descreve o procedimento geral para criar etiquetas. Para ver pormenores das instruções passo-a-passo, consulte os ficheiros da ajuda do software de criação de etiquetas (ou a Ajuda do P-touch Editor).

Da criação à impressão das etiquetas

1 **No P-touch Editor, escolha o tipo de etiqueta que deseja criar. Seguem-se alguns exemplos de designs de etiquetas para ilustrar o que é possível.**

Exemplos de etiquetas

2 **Prepare o rolo RD apropriado para a etiqueta que deseja criar.**

Escolha o rolo RD apropriado para o tipo de etiqueta que vai criar.

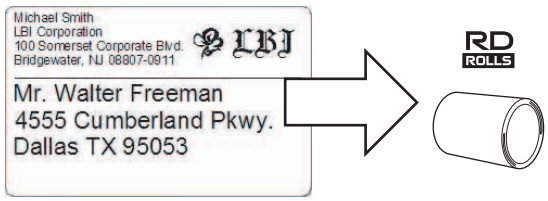

Instale o rolo RD.



➔ Manual do Utilizador

Como utilizar o P-touch Editor

Esta secção explica os procedimentos para iniciar o P-touch Editor. Com o P-touch Editor, pode criar vários tipos de etiquetas.
Consulte a Ajuda do P-touch Editor para obter exemplos dos vários tipos de etiquetas e informações sobre como criar, imprimir e guardar etiquetas. O seguinte é uma captura de ecrã para o Windows Vista® ou Windows® 7. Leia o nome de impressora (XX-XXXX) em cada imagem como o nome do modelo da máquina que adquiriu.
Para transferir o controlador de impressora e software mais recente, visite o Brother Solutions Center em: http://solutions.brother.com

Iniciar o P-touch Editor

1 Clique em [Iniciar] - [Todos os Programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

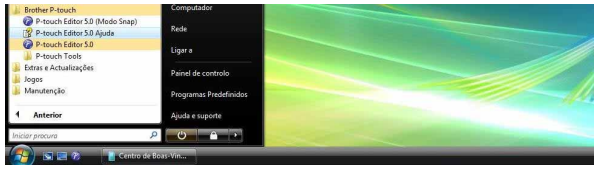

Pode também iniciar o P-touch Editor utilizando os seguintes métodos (apenas se tiver criado o atalho durante a instalação):
- Faça duplo clique no ícone de atalho no ambiente de trabalho.
- Clique no ícone de atalho na barra de Iniciação Rápida.

Quando inicia o P-touch Editor, aparece a caixa de diálogo [Novo/Abrir] que lhe permite criar um novo esquema de etiqueta ou abrir uma etiqueta existente.

Para especificar como funciona o P-touch Editor ao iniciar, clique em [Ferramenta] - [Opções] na barra de menus do P-touch Editor para ver a caixa de diálogo [Opções]. No separador [Geral] pode seleccionar a definição na caixa de listagem [Operações] em [Definições de arranque]. Normalmente, escolha a caixa de diálogo [Mostrar caixa de diálogo Novo/Abrir].

2 Seleccione uma opção na caixa de diálogo [Novo/Abrir] e clique em OK.

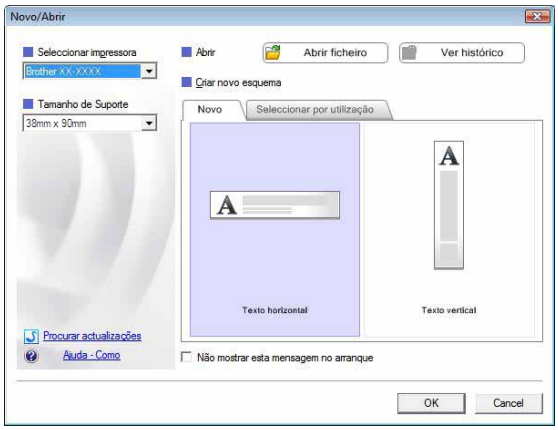

- Pode escolher a impressora de etiquetas e o tamanho do papel.
- Quando selecciona [Abrir ficheiro], aparece a caixa de diálogo [Abrir]. Pode seleccionar e abrir o ficheiro que criou e armazenou anteriormente.
- Quando selecciona [Ver histórico], aparece o diálogo [Histórico]. Pode seleccionar etiquetas criadas recentemente.
- Quando selecciona [Novo] escolha o estilo ou escrita vertical ou escrita horizontal.
- Quando escolhe [Seleccionar por utilização], pode escolher por aplicações de etiqueta.
- Quando escolhe [Ajuda - Como], aparece a Ajuda do P-touch Editor.
  Os ficheiros de ajuda permitem-lhe aprender passo a passo como criar um esquema de etiqueta.
- O botão [Procurar actualizações] liga à página predefinida para a sua máquina no Brother Solutions Center.

Janela de esquema

■Modo Express

Este modo permite a criação fácil com texto e imagens.
A janela de esquema é composta pelas seguintes secções:

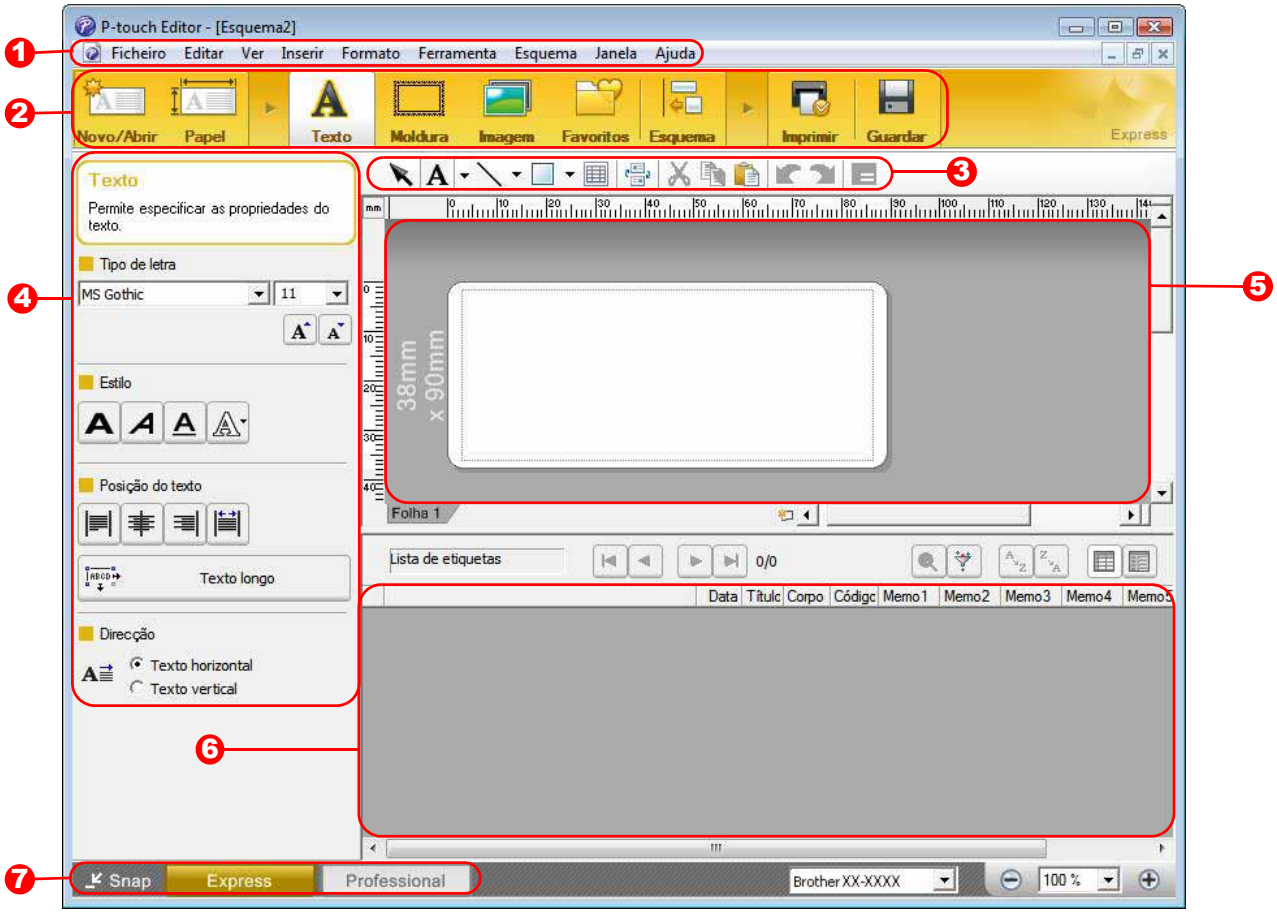

1 Barra de Menus
Os comandos são categorizados em cada menu (Ficheiro, Editar, Ver e Inserir, etc.) pela sua função.

2 Barra de comandos
A barra de comandos contém os botões Novo/Abrir, Papel, Texto, Moldura, Imagem, etc.

3 Barra de ferramentas Desenhar/Editar
Disponibiliza ferramentas para escolher um objecto, introduzir texto, desenhar gráficos, etc.

4 Barra de propriedades
Pode facilmente inserir e formatar texto, imagens, etc.

5 Janela de esquema
A janela de esquema é utilizada para mostrar e editar objectos.

6 Janela de base de dados
Apresenta uma base de dados ligada.

7 Comutador de modo
Muda os modos do Editor.

- O menu [Ver] permite mostrar/ocultar as barras de ferramentas e janelas.
- Consulte a Ajuda do P-touch Editor para mais informações.

■Modo Professional

Este modo disponibiliza todas as funcionalidades de criação de etiquetas para criar modelos de etiqueta.
A janela de esquema é composta pelas seguintes secções:

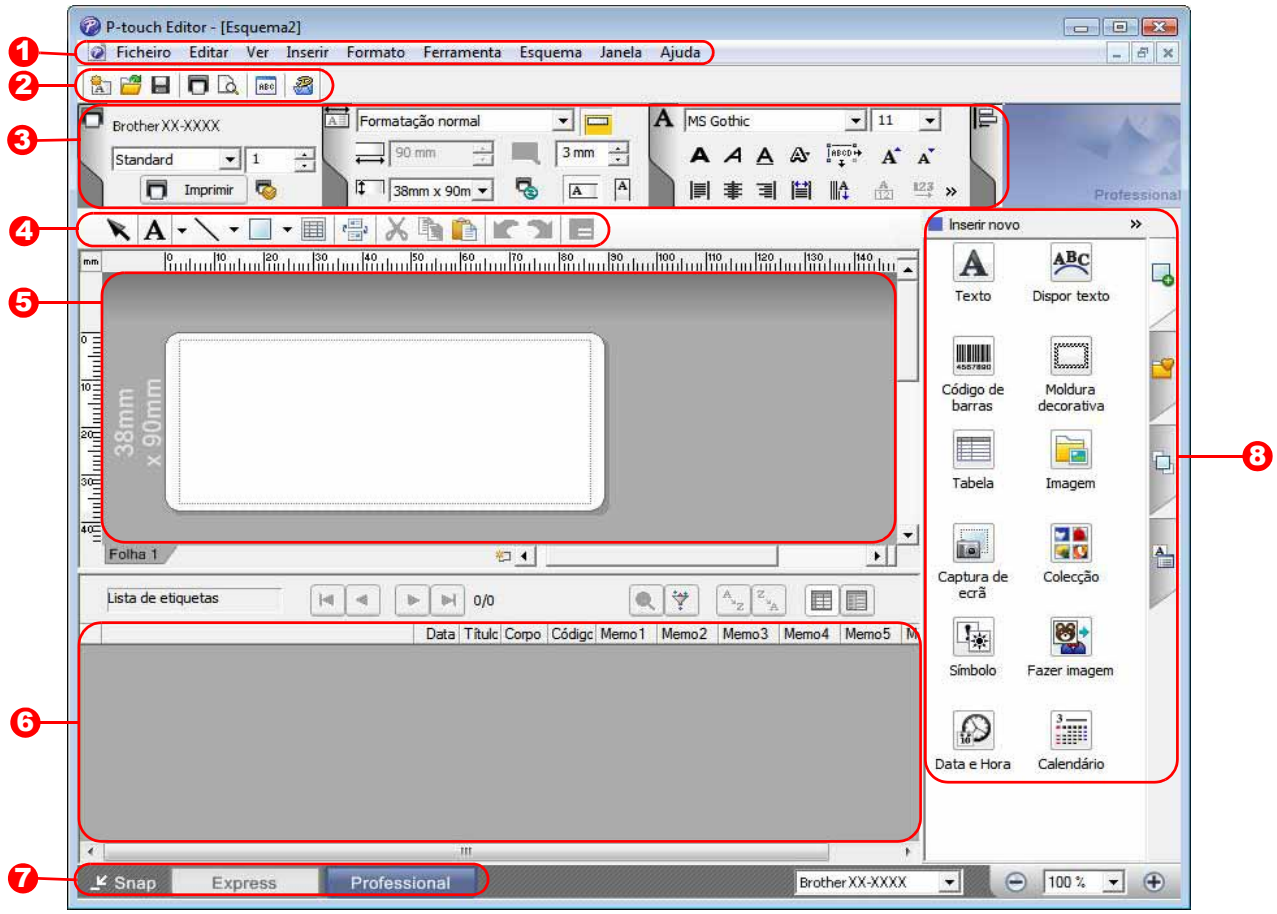

1 Barra de Menus

Os comandos são categorizados em cada menu (Ficheiro, Editar, Ver e Inserir, etc.) pela sua função.

2 Barra de ferramentas standard

Nesta barra de ferramentas aparece um grupo de comandos frequentemente utilizados (Novo esquema, Abrir, Guardar, Imprimir, etc.).

3 Paleta de propriedades

A paleta de propriedades contém as caixas de propriedades Imprimir, Papel, Texto e Esquema. Clique na parte esquerda de cada caixa de propriedades para a mostrar/ocultar.

4 Barra de ferramentas Desenhar/Editar

Disponibiliza ferramentas para escolher um objecto, introduzir texto, desenhar gráficos, etc.

5 Janela de esquema

A janela de esquema é utilizada para mostrar e editar objectos.

6 Janela de base de dados

Apresenta uma base de dados ligada.

7 Comutador de modo

Muda os modos do Editor.

8 Barra lateral

Ao seleccionar o separador, pode facilmente inserir e formatar texto, código de barras, tabelas, etc., alterar a ordem dos objectos para criar um modelo de etiqueta ou definir as definições avançadas.

- O menu [Ver] permite mostrar/ocultar as barras de ferramentas, a palete e janelas.
- Consulte a Ajuda do P-touch Editor para mais informações.

■Modo Snap

Neste modo, pode capturar uma parte ou a totalidade do ecrã, imprimir a captura como uma imagem e guardá-la para utilização futura.

1 **Clique no botão [Snap] do Comutador de modo no canto inferior esquerdo da janela do editor. Aparece a caixa de diálogo com a descrição do modo Snap. Clique em** OK **.**

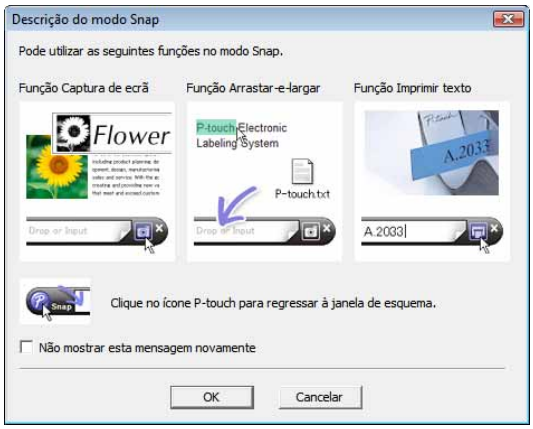

- Se seleccionar a caixa de selecção [Não mostrar esta mensagem novamente], da próxima vez poderá ir directamente para o modo Snap sem visualizar a caixa de diálogo.
- Pode também iniciar o modo Snap a partir de [Iniciar] - [Todos os programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Modo Snap)].

2 **Aparece o modo Snap.**



Consulte a Ajuda do P-touch Editor para mais informações.

Iniciar a Ajuda do P-touch Editor

Esta secção explica como iniciar a Ajuda do P-touch Editor para o Windows®. O seguinte é uma captura de ecrã para o Windows Vista® ou Windows® 7.

Iniciar a partir do botão Iniciar

Para iniciar a Ajuda do P-touch Editor, clique no botão Iniciar na barra de tarefas e aponte para [Todos os programas]. Clique em [Brother P-touch] e [P-touch Editor 5.0 Ajuda].

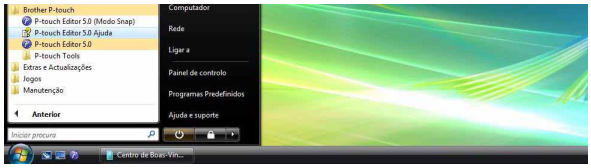

Iniciar a partir do diálogo Novo/Abrir

Quando iniciar o P-touch Editor 5.0 e aparecer a caixa de diálogo Novo/Abrir, clique em Ajuda - Como.

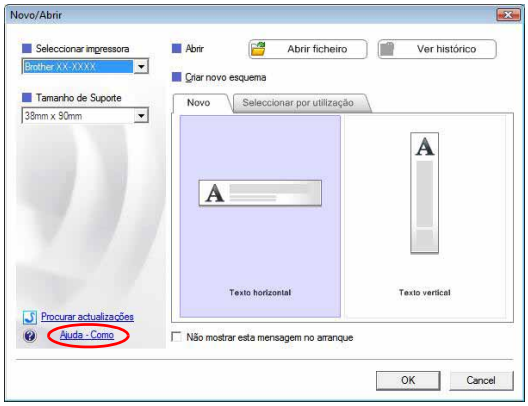

Iniciar a partir do P-touch Editor

Clique no menu Ajuda e seleccione Ajuda do P-touch Editor.

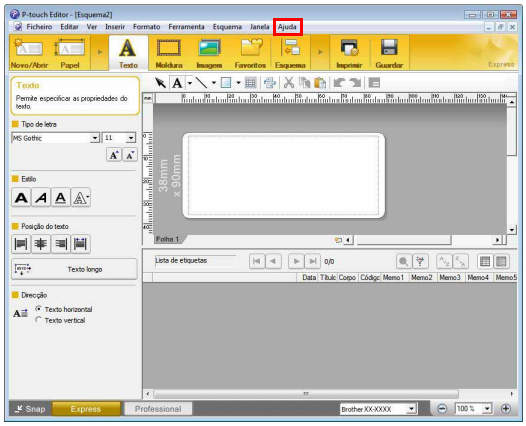

Modo Express

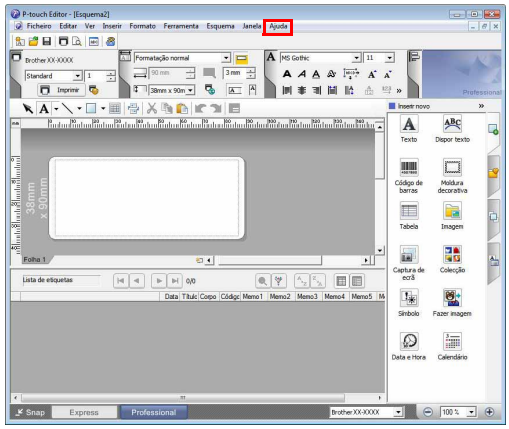

Modo Professional

Clique com o botão direito do rato e seleccione Ajuda do P-touch Editor.

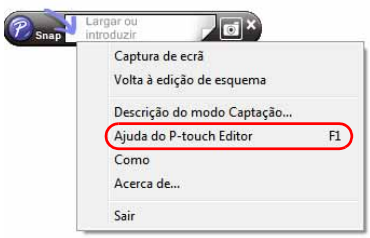

Modo Snap

Prima a tecla [F1] para aceder directamente à Ajuda do P-touch Editor.

Imprimir a descrição da ajuda

Pode imprimir a informação fornecida na Ajuda do P-touch Editor. Utilize a sua impressora normal para imprimir a informação da Ajuda do P-touch Editor.

1 **No separador [Índice], escolha um qualquer tópico que pretenda imprimir.**

2 **Clique em** **na barra de ferramentas.**

3 **Escolha os tópicos a imprimir e clique em** OK **.**

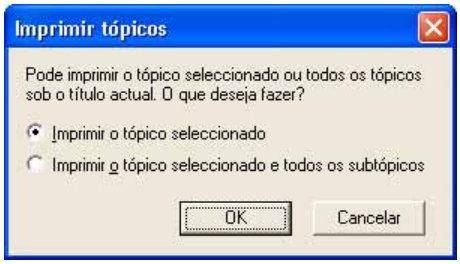
Imprimir tópicos
Pode imprimir o tópico seleccionado ou todos os tópicos sob o título actual. O que deseja fazer?
Imprimir o tópico seleccionado
Imprimir o tópico seleccionado e todos os subtópicos
OK
Cancelar

4 **Especifique a [Impressora] e clique em** **.**

Seleccione uma impressora normal que suporte tamanhos normais de papel como, por exemplo, A4.

Imprimir directamente a partir de outras aplicações

Pode utilizar esta máquina para imprimir directamente a partir de grande parte das aplicações Windows® através da instalação do controlador de impressora.

Devido ao facto do tamanho de papel para esta impressora ser diferente de outras impressoras normais, poderá não conseguir imprimir mesmo após a instalação do controlador de impressora e o software da aplicação, excepto se o software da aplicação permitir a definição do tamanho do papel correcto.

Definir o Controlador de Impressora

Nos seguintes passos, verá XX-XXXX. Isto significa o nome da sua impressora.
Os ecrãs podem variam consoante o modelo e o sistema operativo. O seguinte é uma captura de ecrã para o Windows Vista® ou Windows® 7.

1

- **No Windows® XP**
  No [Painel de controlo], abra [Impressoras e outro hardware] e depois [Impressoras e faxes].
- **No Windows Vista®**
  No [Painel de controlo], vá para [Hardware e Som] e abra [Impressoras].
- **No Windows® 7**
  Clique em e vá a [Dispositivos e Impressoras].

Para mais informações, consulte a Ajuda do Windows®.

2

- **No Windows® XP**
  Escolha "Brother XX-XXXX", e clique em [Ficheiro] - [Preferências de Impressão].
  Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Impressora].
  (XX-XXXX é o nome do modelo).

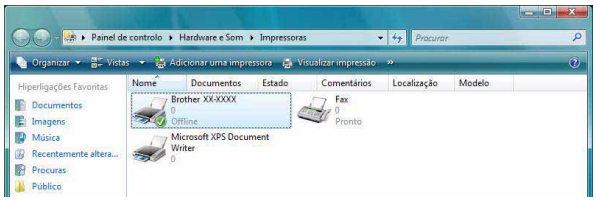

- **No Windows Vista®**
  Escolha "Brother XX-XXXX", e clique em [Seleccionar as preferências de impressão].
  Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Brother XX-XXXX].
  (XX-XXXX é o nome do modelo).

- **No Windows® 7**
  Escolha "Brother XX-XXXX", e clique com o botão direito do rato e seleccione [Preferências de impressão].
  Aparece a caixa de diálogo [Propriedades de Brother XX-XXXX].
  (XX-XXXX é o nome do modelo).

3 Escolha os itens que pretende e clique em OK.

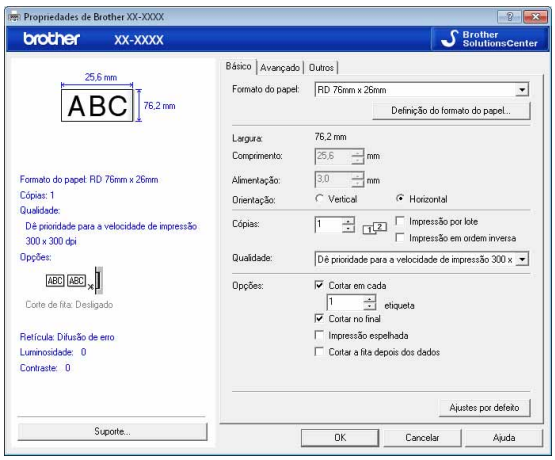

• Separador [Básico]
O tamanho do papel pode ser seleccionado. Se o tamanho de papel a ser usado não constar na lista [Formato do papel], um novo tamanho de papel pode ser adicionado. Para obter mais detalhes, consulte “Adicionar um novo formato de papel” na página 6.
Depois, seleccione o tamanho de papel na lista de Formato do papel.

• Separador [Avançado]
Definições para [Retícula], [Luminosidade] e [Contraste] podem ser definidas neste separador. Quando utilizar uma fita de tamanho fixo com comprimento contínuo, clique em [Definições...] para mostrar uma caixa de diálogo e depois especifique as definições necessárias.

Consulte a página 49 acerca de “Imprimir etiquetas distribuídas por várias impressoras”.

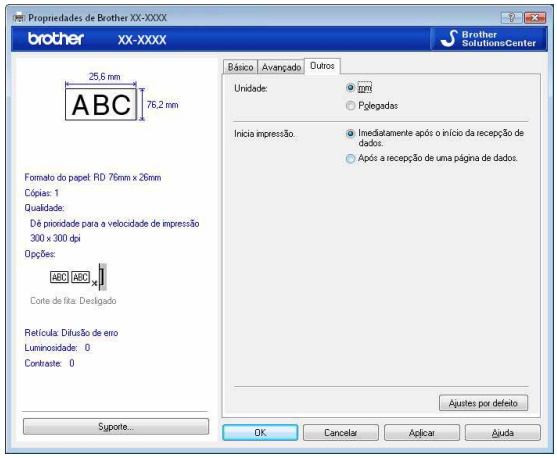

• Separador [Outros]
Definições para [Unidade] e [Inicia impressão] podem ser definidas neste separador.

4 Feche a janela de impressoras.

Imprimir a partir de outras aplicações

Vamos utilizar o Microsoft® Word 2007 como um exemplo.
Nos seguintes passos, verá XX-XXXX. Isto significa o nome da sua impressora.
Os ecrãs podem variam consoante o modelo e o sistema operativo. O seguinte é uma captura de ecrã para o Windows Vista® ou Windows® 7.

1 **Clique em e em .**

Aparece a caixa de diálogo [Imprimir].

2 **Escolha "Brother XX-XXXX".**

Pode alterar as definições do Controlador de Impressora a partir da caixa de diálogo [Propriedades] que aparece quando clica em Propriedades.

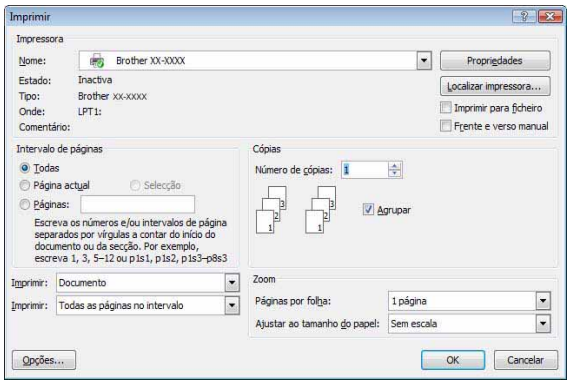

3 **Clique em para fechar a caixa de diálogo [Imprimir].**

4 **Quando clica em [Esquema de página] aparece a faixa. Depois, clique em à direita de [Configurar página].**

Aparece a caixa de diálogo [Configurar página].

5 **Clique no separador [Papel] e, em seguida, seleccione o tamanho de papel em que pretende imprimir.**

Também pode escolher o formato de papel que adicionou na ➔ página 6.
Defina também as margens da página no separador [Margens].

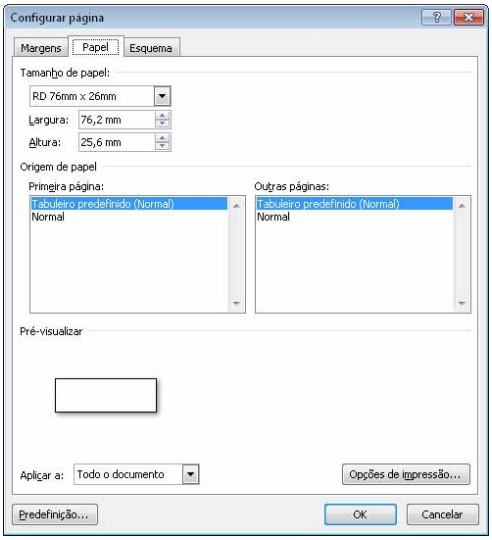

6 **Clique em OK.**

O tamanho da janela do Microsoft® Word é ajustada ao tamanho do papel que escolheu. Edite o documento como desejado.

7 **Clique em OK.**

As etiquetas especificadas são impressas.

Criar etiquetas com outras aplicações utilizando a função Add-In

Ao instalar o software, se seleccionar a função Add-In, um ícone do P-touch será adicionado automaticamente à barra de ferramentas do Microsoft® Word, Excel® e Outlook®. (Apenas se o Microsoft® Word, Excel® e Outlook® já estiverem instalados no seu computador). A função Add-In é válida apenas para o Windows®. Em cada aplicação, ao seleccionar o texto que pretende imprimir e ao clicar no ícone P-touch, pode criar e imprimir etiquetas fácil e rapidamente.
Dependendo das definições, a cadeia de caracteres que é transferida utilizando a função Add-In será registada na Lista de etiquetas. A Lista de etiquetas é uma base de dados exclusiva para o P-touch Editor. Para visualizar a Lista de etiquetas, clique em [Ficheiro] - [Base de dados] - [Lista de etiquetas].

- A função Add-In suporta as seguintes aplicações: Microsoft® Word 2002/2003/2007/2010, Microsoft® Excel® 2002/2003/2007/2010 e Microsoft® Outlook® 2002/2003/2007/2010.
- Após a instalação da função Add-In no Microsoft® Word, Excel® ou Outlook® poderá aparecer a caixa de diálogo de segurança ao iniciar estas aplicações, consoante as definições de segurança da aplicação.
- No Microsoft® Word 2007 etc., se aparecer a caixa de diálogo à direita, seleccione [Confiar em todos os documentos deste fabricante] e clique em [OK]. Para mais informações acerca das definições de segurança, consulte os ficheiro de ajuda da aplicação.
- Para o Microsoft® Word 2003 etc., seleccione a caixa de verificação [Confiar sempre nas macros deste fabricante] e clique em [Activar Macros].

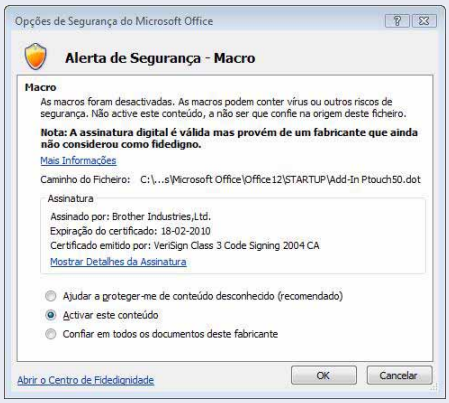
Opções de Segurança do Microsoft Office
Alerta de Segurança - Macro
Macro
As macros foram desactivadas. As macros podem conter vírus ou outros riscos de segurança. Não active este conteúdo, a não ser que confie na origem deste ficheiro.
Nota: A assinatura digital é válida mas provém de um fabricante que ainda não considerou como fidedigno.
Mais Informações
Caminho do Ficheiro: C:\...s\Microsoft Office\Office12\STARTUP\Add-In Ptouch50.dot
Assinatura
Assinado por: Brother Industries,Ltd.
Expiração do certificado: 18-02-2010
Certificado emitido por: VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA
Mostrar Detalhes da Assinatura
Ajudar a proteger-me de conteúdo desconhecido (recomendado)
Activar este conteúdo
Confiar em todos os documentos deste fabricante
Abrir o Centro de Fidedignidade
OK
Cancelar

Para obter detalhes ou informações da instalação, consulte a Ajuda do P-touch Editor.

Registar e cancelar a função Add-In

Antes de executar este programa, feche os programas Microsoft® Word, Microsoft® Excel® e Microsoft® Outlook®.

O seguinte é uma captura de ecrã para o Windows Vista® ou Windows® 7.

1 Clique em [Iniciar] - [Todos os Programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility].

Aparece a caixa de diálogo [Definições dos suplementos do Brother P-touch].

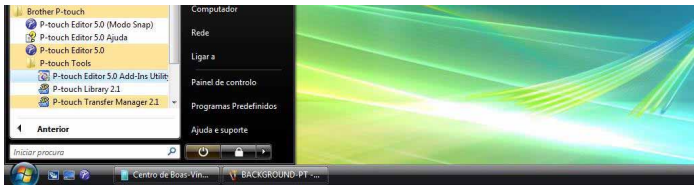

2 Seleccione as caixas de verificação das aplicações Microsoft® para as quais deseja que o botão da função de Add-In do P-touch Editor seja instalado.

[Aplicar] é usado para especificar que acção é tomada quando o botão de Add-in é premido em cada aplicação.

- Express Mode : inicia o modo Express.
- Professional Mode : inicia o modo Professional.
- Imprimir imediatamente : imprime a etiqueta.

Escolha a definição que deseja utilizar e clique em OK.

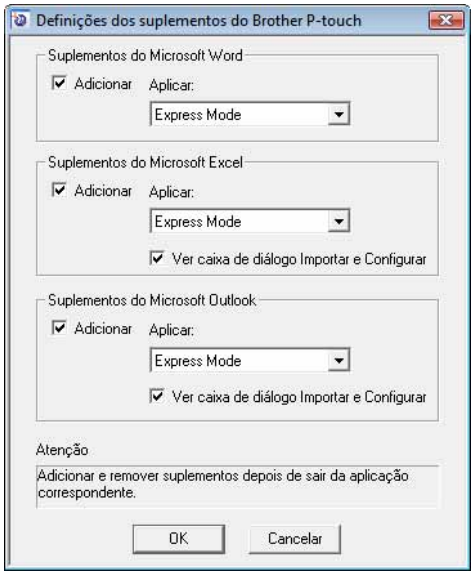

Consulte a Ajuda do P-touch Editor para mais informações.

Microsoft® Word

Com a função Add-In, pode copiar directamente o texto no Microsoft® Word para um esquema de etiqueta.

Se o Microsoft® Outlook® estiver aberto e seleccionar o Microsoft® Word como editor padrão, não conseguirá utilizar a função Add-In no Microsoft® Word. Feche o Microsoft® Outlook® e reinicie o Microsoft® Word.

Criar etiquetas utilizando o Microsoft® Word

1 **Abra um documento do Microsoft® Word e seleccione o texto que pretende incluir na etiqueta.**

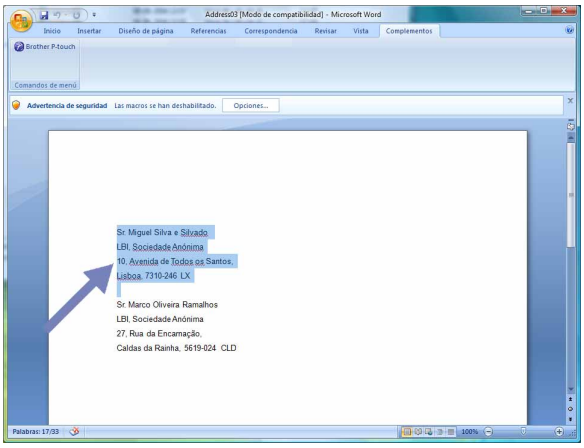
Sr. Miguel Silva e Silvado,
LBI, Sociedade Anónima
10, Avenida de Todos os Santos,
Lisboa, 7310-246 LX
Sr. Marco Oliveira Ramalhos
LBI, Sociedade Anónima
27, Rua da Encarnação,
Caldas da Rainha, 5619-024 CLD

2 **No friso/barra de ferramentas padrão do Microsoft® Word, clique em .**

Para mais informações sobre como adicionar texto automaticamente a uma Lista de etiquetas, consulte “Como adicionar texto do Microsoft® Word à Lista de etiquetas mostrada na janela da base de dados” descrito abaixo.

Como adicionar texto do Microsoft® Word à Lista de etiquetas mostrada na janela da base de dados

Na primeira utilização aparece a mensagem “Gravar dados na lista de etiquetas?”. Se clicar em Sim, os novos registos são automaticamente criados na Lista de etiquetas e o texto é adicionado a cada um dos campos mostrados abaixo da próxima vez que registar o texto. Sempre que adicionar nova informação na Lista de etiquetas regista a seguinte informação para consulta.

O texto	Campo adicionado
Data de criação	Campo Data
A primeira linha	Campo Título
Todas as linhas incluindo a primeira linha	Campo Corpo
Código postal detectado	Campo Código

Exemplo dos dados da Lista de etiquetas armazenados na janela da base de dados no ecrã P-touch Editor.

		Data	Título	Corpo	Código	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐	1	07-07-2005	Sr. António Resguardo	Sr. António Resguardo 68, Parque das Madeiras 3621-111 Braga, Portugal							

Se clicar, por engano, em Não na mensagem “Gravar dados na lista de etiquetas?” que aparece e pretender registar, vá para [Ferramenta] - [Opções] e seleccione “Gravar dados importados automaticamente com o Add-In.”.

Microsoft® Excel®

Com a função Add-In, pode copiar directamente o texto no Microsoft® Excel® para um esquema de etiqueta.

Criar etiquetas utilizando o Microsoft® Excel®

1 **Abra uma folha de cálculo do Microsoft® Excel® e seleccione as células de texto que pretende incluir na etiqueta.**

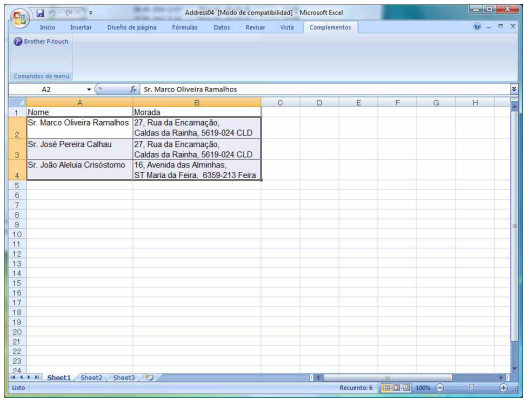

2 **No friso/barra de ferramentas padrão do Microsoft® Excel® clique em .**

Aparece a caixa de diálogo [Configurar importação do Brother P-touch].

3 **Em [Esquema da etiqueta], faça os ajustes necessários ao avanço de linha das células e clique em** Editar/Imprimir **.**

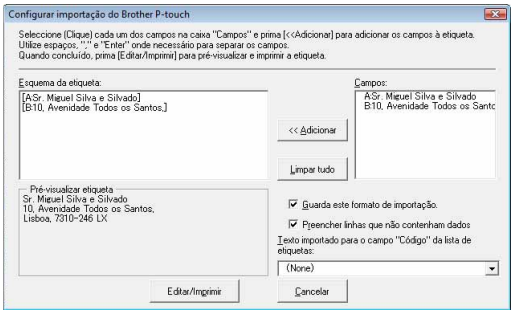
Configurar importação do Brother P-touch
Seleccione (Clique) cada um dos campos na caixa "Campos" e prima [<<Adicionar] para adicionar os campos à etiqueta.
Utilize espaços, ";" e "Enter" onde necessário para separar os campos.
Quando concluído, prima [Editar/Imprimir] para pré-visualizar e imprimir a etiqueta.
Esquema da etiqueta:
[A:Sr. Miguel Silva e Silvado]
[B10, Avenidade Todos os Santos,]
Campos:
A:Sr. Miguel Silva e Silvado
B10, Avenidade Todos os Santo
<< Adicionar
Limpar tudo
Pré-visualizar etiqueta
Sr. Miguel Silva e Silvado
10, Avenidade Todos os Santos,
Lisboa, 7310-246 LX
Guarda este formato de importação.
Preencher linhas que não contenham dados
Texto importado para o campo "Código" da lista de etiquetas:
(None)
Editar/Imprimir
Cancelar

[Esquema da etiqueta] permite-lhe alterar a forma como o texto é apresentado/impresso. Quando escolhe um qualquer item listado na caixa [Campos] e clica em << Adicionar, é adicionado um novo campo à caixa [Esquema da etiqueta].
Pode introduzir espaços, avanço de linha, vírgulas e caracteres entre os campos e imprimi-los numa etiqueta. Neste ecrã, pode também remover campos realçando o campo e premindo a tecla Delete no teclado.

- Para mais informações sobre como adicionar texto automaticamente a uma Lista de etiquetas, consulte “Como adicionar texto do Microsoft® Excel® a uma Lista de etiquetas mostrada na janela da base de dados” na página 24.
- Se pretende adicionar quaisquer dados do campo ao campo Código da Lista de etiquetas, escolha [Texto importado para o campo "Código" da lista de etiquetas] na caixa de diálogo [Configurar importação do Brother P-touch].

Como adicionar texto do Microsoft® Excel® a uma Lista de etiquetas mostrada na janela da base de dados

Na primeira utilização aparece a mensagem “Gravar dados na lista de etiquetas?”. Se clicar em Sim, os novos registos são automaticamente criados na Lista de etiquetas e o texto é adicionado a cada um dos campos mostrados abaixo da próxima vez que registar o texto. Sempre que adicionar nova informação na Lista de etiquetas regista a seguinte informação para consulta.

O texto	Campo adicionado
Data de criação	Campo Data
A primeira linha no texto que é especificado em [Esquema da etiqueta]	Campo Título
Todas as linhas incluindo a primeira linha no texto especificado em [Esquema da etiqueta]	Campo Corpo
Conteúdo das células especificadas em [Texto importado para o campo "Código" da lista de etiquetas]	Campo Código

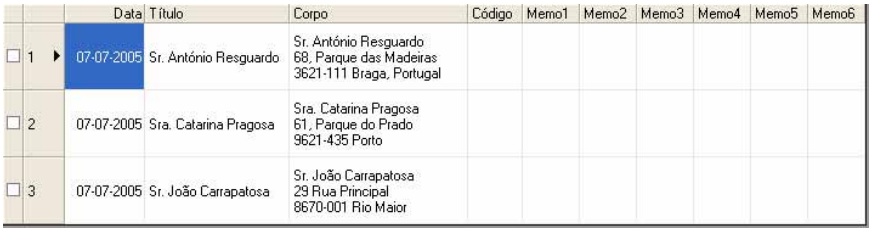

	Data	Título	Corpo	Código	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
1	07-07-2005	Sr. António Resguardo	Sr. António Resguardo 68, Parque das Madeiras 3621-111 Braga, Portugal							
2	07-07-2005	Sra. Catarina Pragosa	Sra. Catarina Pragosa 61, Parque do Prado 9621-435 Porto							
3	07-07-2005	Sr. João Carrapatosa	Sr. João Carrapatosa 29 Rua Principal 8670-001 Rio Maior							

Se clicar, por engano, em Não na mensagem “Gravar dados na lista de etiquetas?” que aparece e pretender registar, vá para [Ferramenta] - [Opções] e seleccione “Gravar dados importados automaticamente com o Add-In.”.

Microsoft® Outlook®

Com a função Add-In, pode copiar directamente o texto no Microsoft® Outlook® para um esquema de etiqueta. Os itens que pode importar são: Contactos, itens nas janelas Calendário, itens Eliminados, Rascunho, caixa A receber, Diário, Notas (o texto nas caixa de diálogo de Notas não está disponível), A enviar, Itens enviados e Tarefas.

Criar etiquetas utilizando os dados de Contactos no Microsoft® Outlook®

1 **Abra os Contactos do Microsoft® Outlook® e realce a informação dos contactos que pretende incluir.**

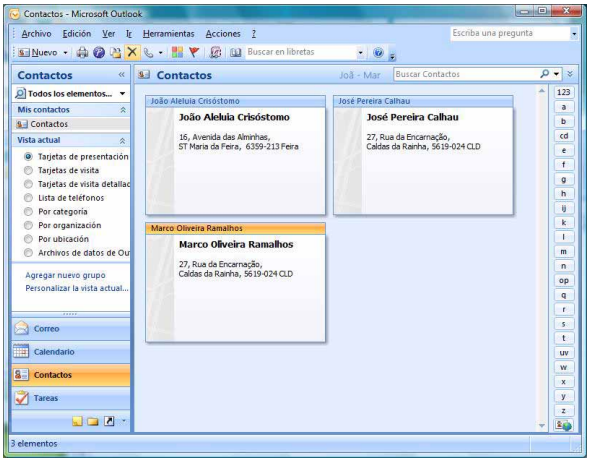

No Microsoft® Outlook®, pode incluir não apenas a informação do Contacto, mas também o texto em mensagens, tal como pode fazer no Microsoft® Word.

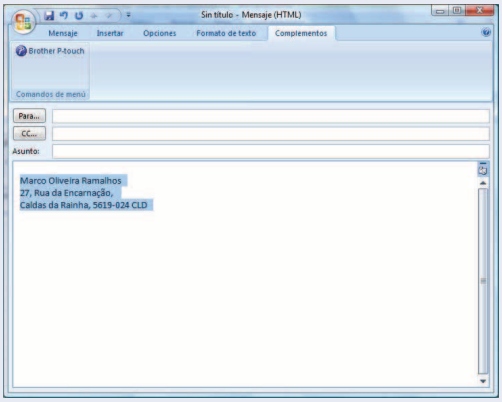

2 **No friso/barra de ferramentas padrão do Microsoft® Outlook® clique em .**

Para mais informações sobre como adicionar texto automaticamente à Lista de etiquetas, consulte “Como adicionar texto do Microsoft® Outlook® a uma Lista de etiquetas mostrada na janela da base de dados” na página 26.

3 **Em [Esquema da etiqueta], faça os ajustes necessários ao avanço de linha das células e clique em Editar/Imprimir.**

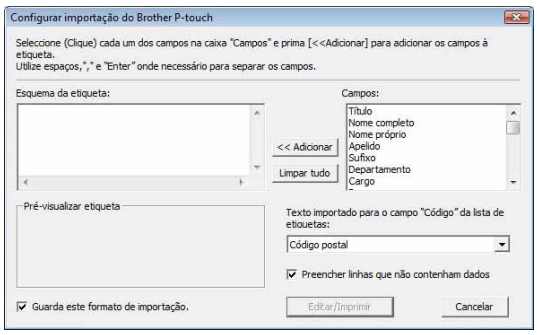

[Esquema da etiqueta] permite-lhe alterar a forma como o texto é apresentado/impresso. Quando escolhe um qualquer item listado na caixa [Campos] e clica em << Adicionar, é adicionado um novo campo à caixa [Esquema da etiqueta].
Pode introduzir espaços, avanço de linha, vírgulas e caracteres entre os campos e imprimi-los numa etiqueta. Neste ecrã, pode também remover campos realçando o campo e premindo a tecla Delete no teclado.

- Para mais informações sobre como adicionar texto automaticamente a uma Lista de etiquetas, consulte “Como adicionar texto do Microsoft® Outlook® a uma Lista de etiquetas mostrada na janela da base de dados” na página 26.
- Se pretende adicionar quaisquer dados do campo ao campo Código da Lista de etiquetas, escolha [Texto importado para o campo "Código" da lista de etiquetas] na caixa de diálogo [Configurar importação do Brother P-touch].

Como adicionar texto do Microsoft® Outlook® a uma Lista de etiquetas mostrada na janela da base de dados

Na primeira utilização aparece a mensagem “Gravar dados na lista de etiquetas?”. Se clicar em Sim, os novos registos são automaticamente criados na Lista de etiquetas e o texto é adicionado a cada um dos campos mostrados abaixo da próxima vez que registar o texto. Sempre que adicionar nova informação na Lista de etiquetas regista a seguinte informação para consulta.

O texto	Campo adicionado
Data de criação	Campo Data
A primeira linha no texto que é especificado em [Esquema da etiqueta]	Campo Título
Todas as linhas incluindo a primeira linha no texto especificado em [Esquema da etiqueta]	Campo Corpo
Conteúdo das células especificadas em [Texto importado para o campo "Código" da lista de etiquetas]	Campo Código



		Data	Título	Corpo	Código	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐	1 ▶	07-07-2005	Sr. António Resguardo	Sr. António Resguardo 68, Parque das Madeiras 3621-111 Braga, Portugal							

Se clicar, por engano, em Não na mensagem “Gravar dados na lista de etiquetas?” que aparece e pretender registar, vá para [Ferramenta] - [Opções] e seleccione “Gravar dados importados automaticamente com o Add-In.”.

Como utilizar o P-touch Transfer Manager e P-touch Library

P-touch Library: esta aplicação permite-lhe gerir os modelos de etiqueta P-touch e outros dados existentes no computador.
Pode imprimir uma etiqueta a partir da P-touch Library utilizando a máquina.
P-touch Transfer Manager: esta aplicação pode transferir dados do modelos de etiqueta para a unidade principal da impressora e pode fazer cópias de segurança dos dados transferidos para a unidade principal da impressora.
É necessária a função Transfer para utilizar o P-touch Template. Para mais informações acerca do P-touch Template, transfira o manual do P-touch Template (apenas em inglês) no seguinte Web site:
http://solutions.brother.com
[Select your region/country] - [Escolha o seu produto] - [Transferências]
Para transferir os modelos via rede, prepare primeiro o BRAdmin Professional ou o Web BRAdmin. Transfira-os do nosso Web site (apenas para modelos de Rede).

Iniciar o P-touch Transfer Manager

1 **Clique no botão [Iniciar], seleccione [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1].**
O P-touch Transfer Manager aparece.

Janela de esquema

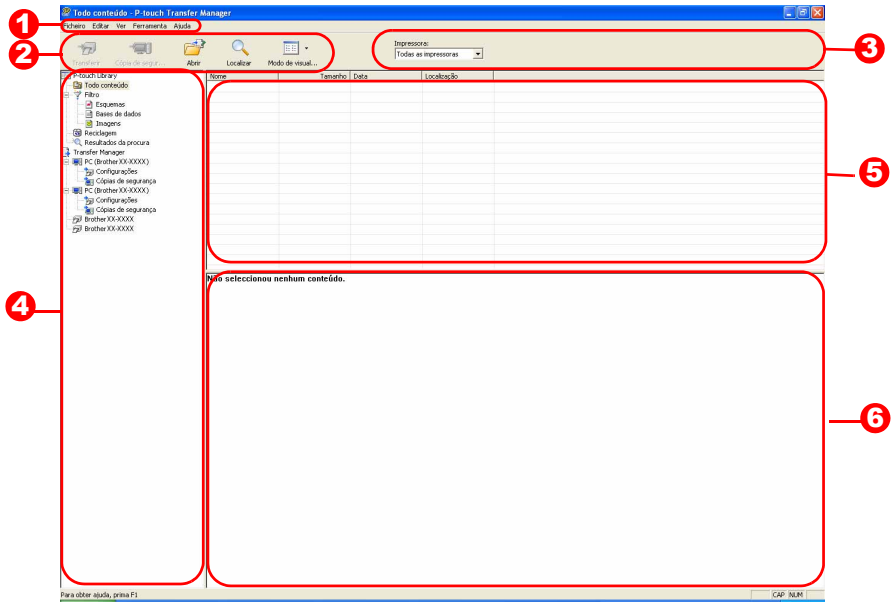

1 Barra de Menus
Os Comandos são categorizados em cada menu (Ficheiro, Editar, Ver, Ferramenta e Ajuda) por função.

2 Barra de ferramentas
Existem ícones para comandos frequentemente utilizados. Clique num para aceder a esse comando.

3 Impressora (apenas para o P-touch Transfer Manager)
Seleccione o modelo de impressora para que pretende enviar dados. Quando selecciona uma impressora, na vista de lista aparece apenas os dados que podem ser enviados para a impressora seleccionada.

4 Vista de pastas
Apresenta uma lista de pastas. Quando selecciona uma qualquer pasta, os dados na pasta seleccionada são apresentados na vista de lista á direita.

5 Vista de lista
São apresentados os dados da pasta seleccionada.

6 Pré-visualização
Os modelos de etiqueta seleccionados na vista de lista são apresentados como pré-visualização.

Explicação dos Ícones

Ícone	Nome do botão	Função
	Transferir (apenas para o P-touch Transfer Manager)	Permite transferir modelos de etiqueta e outros dados existentes no seu computador para a impressora (quando ligada por um cabo de interface USB).
	Cópia de segurança (apenas para o P-touch Transfer Manager)	Permite criar cópias de segurança dos dados transferidos para a impressora Brother utilizando o P-touch Transfer Manager.
	Abrir	Abre os dados seleccionados na aplicação associada para que os possa editar.
	Imprimir (apenas para a P-touch Library)	Permite imprimir o modelo de etiqueta seleccionado na impressora.
	Localizar	Permite procurar os dados geridos com a P-touch Library.
	Modo de visualização	Permite alterar o formato de apresentação do ficheiro.

Transferir modelos de etiqueta do computador para a impressora através de USB

- Não desligue a corrente enquanto está a transferir modelos.
- Certifique-se de que desligou o cabo de rede quando transfere modelos através de USB.
- Objectos agrupados serão convertidos e enviados como uma imagem.

1 Crie o modelo que pretende transferir com o P-touch Editor 5.0 e, em seguida, no menu [Ficheiro] seleccione [Transferir modelo...] para registar.

2 Seleccione a impressora para onde pretende transferir os dados.

Antes de transferir os dados, verifique se o computador e a impressora está devidamente ligadas através de um cabo USB e se a impressora esta, electricamente, ligada.

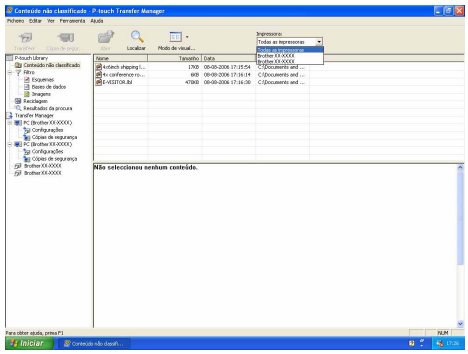

3 Clique com o botão direito do rato na pasta [Configurações] e, em seguida, seleccione [Novo] e crie uma nova pasta.

Aqui, como exemplo, vamos criar a pasta “Transfer”.

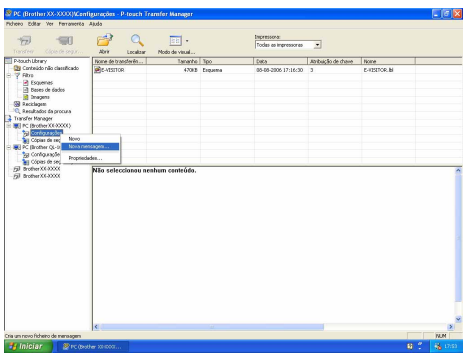

4 Arraste os dados transferidos para a pasta que criou.

Arraste os dados transferidos de [Conteúdo não classificado] ou de [Esquemas] ou de qualquer outra pasta que se encontre abaixo de [Filtro].
Ao transferir vários conjuntos de dados, mova todos os dados transferidos para a pasta que criou.

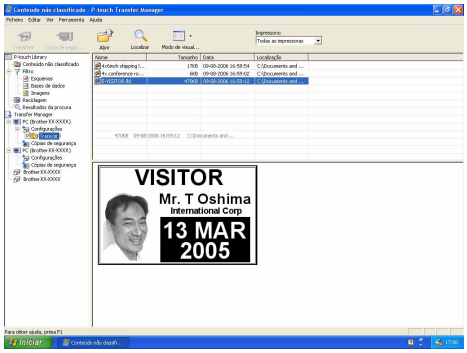

5 Os números Atribuição de chave são automaticamente atribuídos aos dados transferidos na pasta criada no passo anterior.

Para alterar um número, clique com o botão direito do rato no nome dos dados na vista de lista e, em seguida, seleccione um novo número chave atribuído.

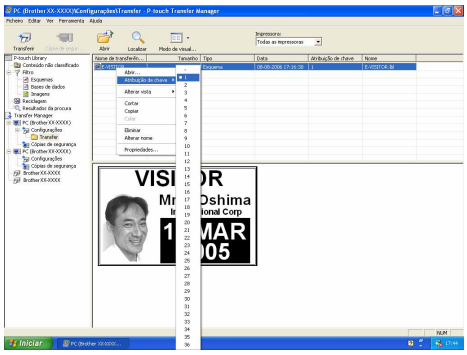

- O número Atribuição de chave é necessário para transferir dados que não sejam mensagens de texto.
- Se alterar o número Atribuição de chave utilizado para dados já transferidos para a unidade principal da impressora, os dados são substituídos. Pode verificar o número Atribuição de chave utilizado para os dados já transferidos para a impressora criando uma cópia de segurança dos dados tal como explicado em "Criar cópias de segurança de modelos de etiqueta" (página 31).
- Pode clicar com o botão direito do rato no nome dos dados dos dados transferidos e alterar para um novo nome. Consoante o modelo de impressora, pode haver restrições quanto ao número de caracteres que podem ser utilizados num nome de dados.

6 Seleccione os dados ou pasta que pretende transferir e, em seguida, clique em .

Aparece a mensagem de confirmação da transferência.

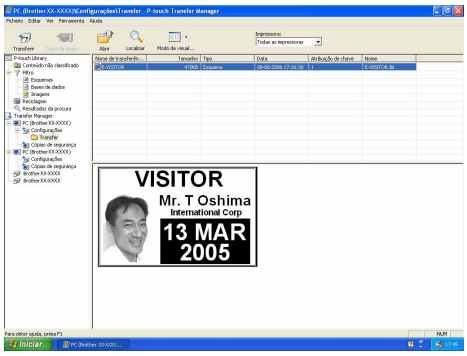

7 Clique em [OK].

Os dados ou pasta seleccionados na vista de pastas são transferidos para a impressora.



Se seleccionou dados específicos na vista de lista, apenas os dados seleccionados são transferidos para a impressora.

Transferir os modelos para a impressora através da rede (apenas para modelos de rede)

Para transferir os modelos para a impressora através da rede, prepare primeiro o BRAdmin Professional ou o Web BRAdmin. Transfira-os a partir do Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).
Os nomes e imagens de impressora nos seguintes ecrãs podem ser diferentes da impressora que adquiriu.
Os ecrãs dependem do modelo e o sistema operativo que está a utilizar.

Não desligue a corrente enquanto está a transferir modelos.

1 **Crie o esquema da etiqueta que deseja criar como um modelo com o P-touch Editor 5.0 e depois escolha o menu [Ficheiro] - [Guardar como] para o guardar como imagem ficheiro de modelo (*.lbx).**

Escolha o menu [Ficheiro] - [Transferir modelo...] para registar o modelo.

2 **Clique em** **para guardar o modelo registado no formato .blf.**

3 **Inicie o BRAdmin Professional A ou o Web BRAdmin B.**

A Escolha a impressora e clique no menu [Controlo]. Seleccione [Carregar Firmware].

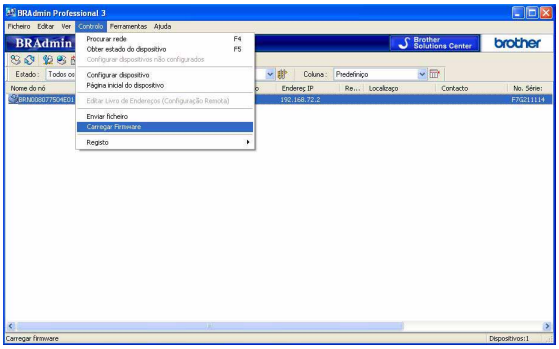

B Escolha a impressora e clique no botão [Open] na parte inferior do ecrã.

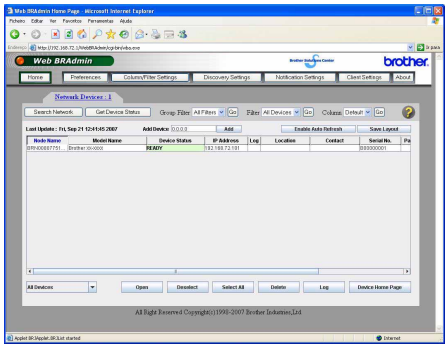

4 **Escolha a função Carregar Firmware do BRAdmin Professional A ou do Web BRAdmin B.**

A Escolha [TFTP PUT] e clique no botão [OK].

B Clique no botão [Load Firmware] na parte superior do ecrã.

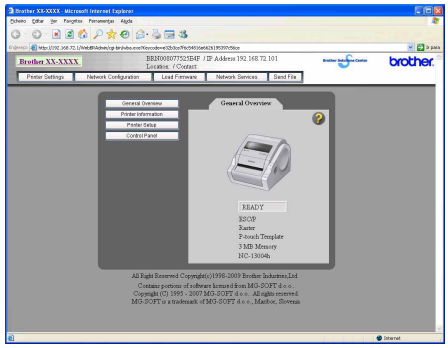

5 **Escolha o ficheiro com o formato .blf que guardou no passo 2 e carregue-o para a impressora.**

A Escolha o ficheiro .blf e clique no botão [OK].

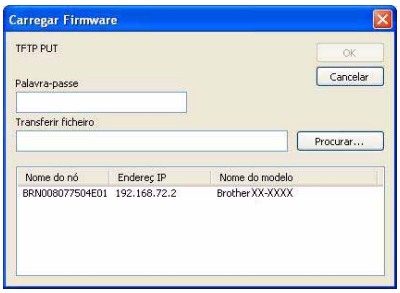

B Escolha o ficheiro .blf e clique no botão [Submit].

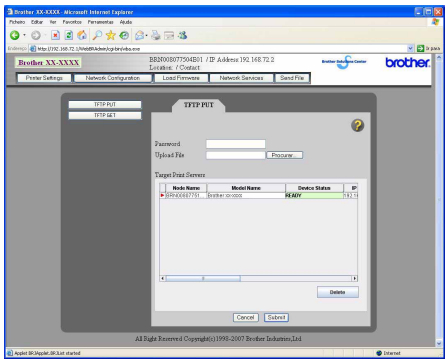

A palavra-passe predefinida é “access”.

Criar cópias de segurança de modelos de etiqueta

Permite transferir modelos de etiqueta e outros dados na impressora para o computador.

- Possível apenas quando ligados por um cabo USB.
- Os dados da cópia de segurança não podem ser editados no computador.
- As especificações para alguns modelos de impressora informam que pode não ser possível transferir de novo os dados da cópia de segurança para uma impressora de um modelo diferente daquele onde a cópia de segurança dos dados foi inicialmente criada.

1 **Ligue o computador e a impressora por cabo USB e ligue a energia da impressora.**

O nome do modelo da impressora aparece na vista de pastas.
Se seleccionar um nome de modelo de impressora na vista de pastas, são apresentados os dados actuais transferidos para a impressora.

2 **Seleccione a impressora para criar cópia de segurança e, em seguida, clique em** **.**

Aparece a mensagem de confirmação da cópia de segurança.



3 **Clique em [OK].**

É criada uma nova pasta com um nome com a data na pasta da impressora e todos os dados da impressora são transferidos para a nova pasta.

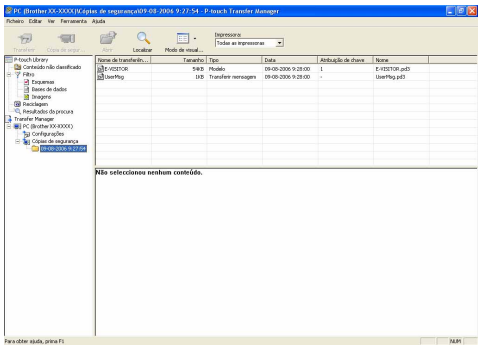

Eliminar modelos de etiqueta da impressora

Não desligue a corrente enquanto está a eliminar modelos.

1 **Ligue o computador e a impressora por cabo USB e ligue a energia da impressora.**
O nome do modelo da impressora aparece na vista de pastas.

2 **Clique com o botão direito do rato na impressora e, em seguida, seleccione [Eliminar tudo].**
Aparece a mensagem de confirmação.

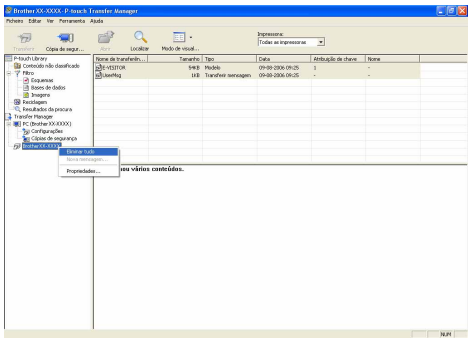

3 **Clique em [OK].**
Todos os dados da impressora são apagados.



Para eliminar um modelos de etiqueta específico, seleccione o modelos de etiqueta a eliminar e depois clique em [Ficheiro] - [Eliminar].

Iniciar a P-touch Library

Pode iniciar a P-touch Library e editar e imprimir etiquetas.

Clique no botão [Iniciar] e, em seguida, seleccione [Todos os Programas (Programas)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].

Aparece a P-touch Library.

Abrir e editar dados

Escolha os dados que pretende editar e, em seguida, clique em **.**

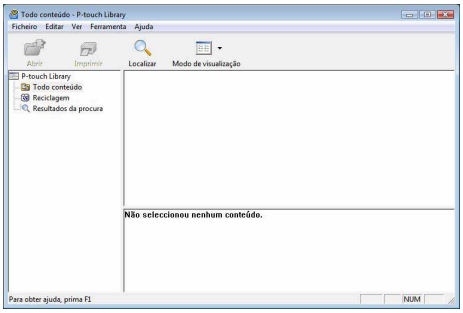

A aplicação associada com os dados abre e pode editar os dados.

A aplicação que aparece depende dos dados. Por exemplo, para um modelo P-touch, aparece o P-touch Editor.

Imprimir etiquetas

Escolha os modelos de etiqueta que pretende imprimir e, em seguida, clique em **.**

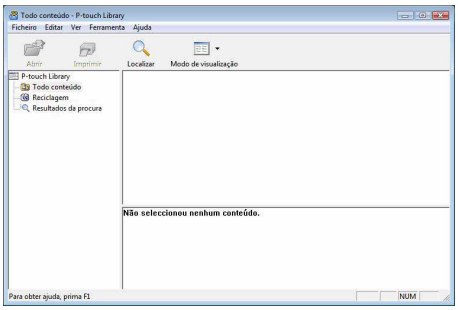

A etiqueta é impressa pela impressora ligada.

Procurar etiquetas

Pode procurar modelos de etiqueta registados na P-touch Library.

1 **Clique em** .

Aparece a caixa de diálogo [Localizar].

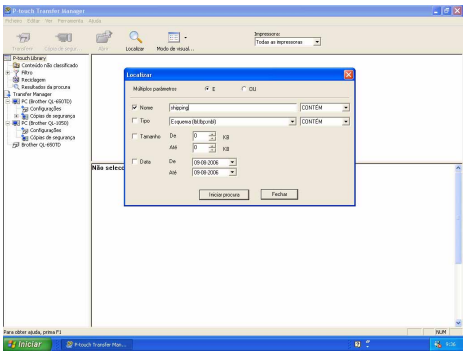

2 **Verifique os itens a utilizar como condições de procura e defina os itens de procura.**

Os itens de procura podem ser definidos da seguinte forma.

Definições	Detalhes
Múltiplos parâmetros	Permite definir o método para combinar vários itens de procura. Se escolher E, procura ficheiros que satisfaçam todas as condições. Se escolher OU, procura ficheiros que satisfaçam qualquer das condições.
Nome	Permite introduzir o nome do ficheiro a procurar.
Tipo	Permite escolher o tipo de dados a procurar.
Tamanho	Permite definir o tamanho dos dados a procurar.
Data	Permite definir a data em que os dados a procurar foram modificados pela última vez.

3 **Clique em [Iniciar procura].**

A procura é iniciada.

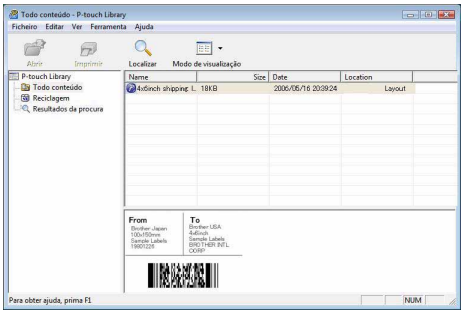

Feche a caixa de diálogo [Localizar].

Os resultados da procura podem ser verificados em [Resultados da procura] na vista de pastas.

• Pode registar os dados na P-touch Library arrastando-os e largando-os na pasta Conteúdo não classificado ou na vista de lista. Para que os modelos de etiquetas criados no P-touch Editor sejam registadas automaticamente na P-touch Library, utilize o seguinte método.

1. No menu P-touch Editor, seleccione [Ferramenta] - [Opções].
2. Na caixa de diálogo [Opções] no separador [Geral] clique em [Definições de registo].
3. Escolha o momento para registar os modelos de etiqueta com o P-touch Editor e, em seguida, clique em [OK].

Transferir modelos de etiqueta com o P-touch Transfer Express

Utilizando o P-touch Transfer Express, modelos de etiqueta podem ser facilmente transferidos para a TD-4000/4100N.
Depois de o modelo de etiqueta ter sido criado pelo administrador, pode ser distribuído aos utilizadores juntamente com o P-touch Transfer Express.
O utilizador pode então usar o P-touch Transfer Express para transferir o modelo de etiqueta para a TD-4000/4100N.
Este é um simples procedimento para permitir que outros utilizadores imprimam etiquetas criadas pelo administrador.

Se é para transferir o modelo como um novo, certifique-se de que especifica um número [Atribuição de chave] (no P-touch Transfer Manager) que não esteja a ser utilizado. Se o número [Atribuição de chave] especificado já está a ser utilizado, o modelo existente será substituído pelo novo.

Os números [Atribuição de chave] para modelos transferidos para a máquina podem ser confirmados ao “Imprimir a lista de modelos de etiqueta”.
Consulte a página 41 para ver detalhes de Imprimir a lista de modelos de etiqueta.

Possível apenas quando ligados por um cabo USB.

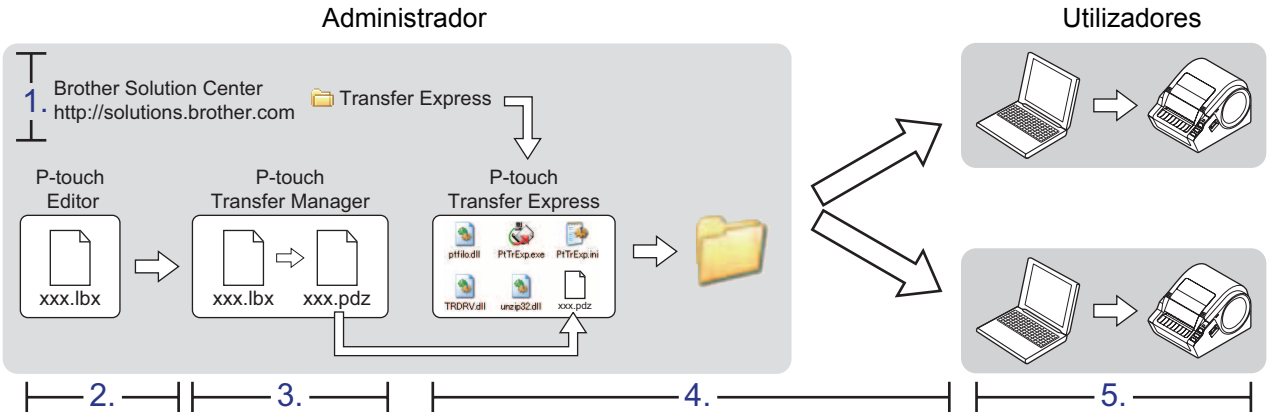

1. Preparar o P-touch Transfer Express

O utilizador tem de preparar o P-touch Transfer Express para transferir etiquetas para a TD-4000/4100N.

O P-touch Transfer Express está desenvolvido em inglês.

1 **O P-touch Transfer Express mais recente pode ser transferido do Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com**
Escolha a sua região (ex. Europe), país, modelo e os downloads para o seu modelo.

2 **Transfira o Transfer Express para qualquer localização no computador.**
É criada a pasta “Transfer Express”.

2. Transferir o modelo de etiqueta para o P-touch Transfer Manager

1 **Crie o esquema da etiqueta que deseja criar como um modelo com o P-touch Editor 5.0 e depois escolha o menu [File] (Ficheiro) - [Save As...] (Guardar como...) para o guardar como imagem ficheiro de modelo (*.lbx).**

2 **Escolha o menu [File] (Ficheiro) - [Transfer Template...] (Transferir modelo...) para registar o modelo.**

O modelo de etiqueta é transferido para o P-touch Transfer Manager.
O P-touch Transfer Manager aparece automaticamente.

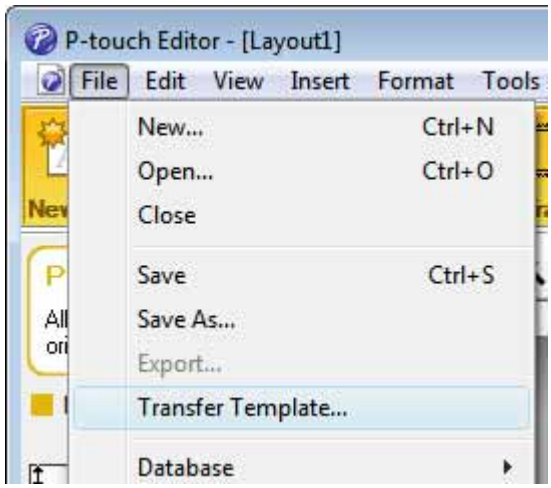

O modelo de etiqueta também pode ser transferido para o P-touch Transfer Manager clicando em [Iniciar] - [Todos os Programas] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1] para iniciar o P-touch Transfer Manager, e depois arrastando o ficheiro .lbx para a janela do P-touch Transfer Manager.

3. Guardar o modelo de etiqueta como um ficheiro de Pacote de transferência (.pdz)

Para criar um ficheiro num formato que possa ser utilizado pelo P-touch Transfer Express, guarde o modelo de etiqueta como um ficheiro de Pacote de transferência (.pdz).

1 **Na vista de pastas, seleccione [Configurations] (Configurações).**

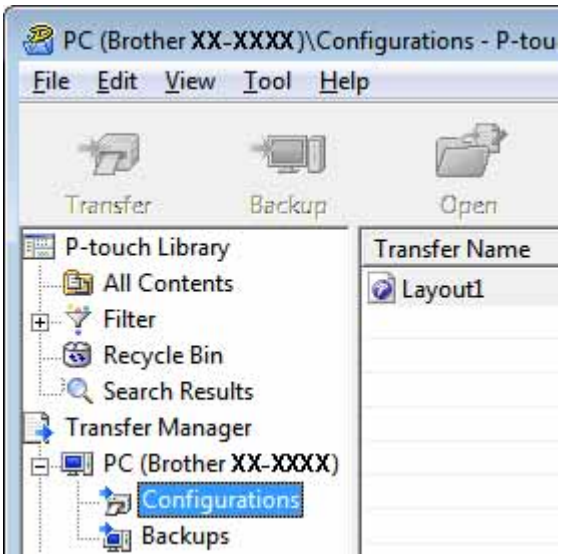

2 Seleccione o modelo de etiqueta a ser distribuído.

Podem ser seleccionados múltiplos modelos de etiqueta.

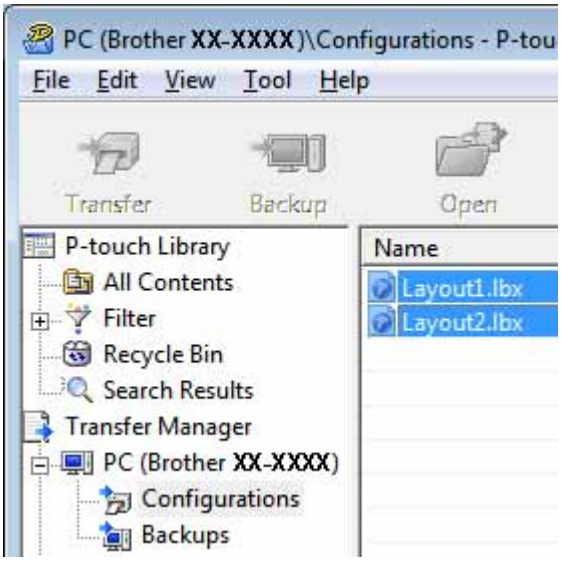

3 Clique em [File] (Ficheiro) - [Save Transfer File...] (Guardar ficheiro de transferência...).

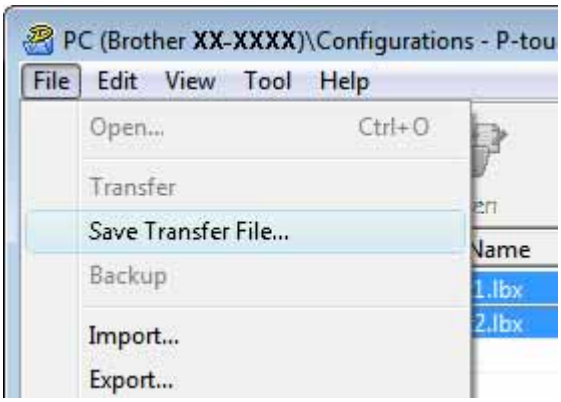

- Se [Save Transfer File...] (Guardar ficheiro de transferência...) foi clicado enquanto [Configurations] (Configurações) ou uma pasta criada estiverem seleccionados, todos os modelos de etiqueta na pasta são guardados como o ficheiro de Pacote de transferência (.pdz).
- Múltiplos modelos de etiqueta podem ser combinados num único ficheiro de Pacote de transferência (.pdz).

4 Digite o nome e depois clique em [Save] (Guardar).

O modelo de etiqueta é guardado como um ficheiro de Pacote de transferência (.pdz).

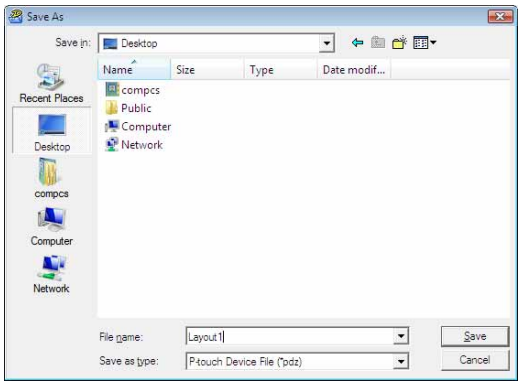

4. Distribuir o ficheiro de Pacote de transferência (.pdz) e o P-touch Transfer Express para o utilizador

Se o utilizador já tiver copiado a pasta Transfer Express no seu computador, não será necessário que o administrador a envie ao utilizador. Neste caso, o utilizador pode simplesmente mover o ficheiro de Pacote de transferência distribuído para a pasta [Transfer Express] e depois fazer duplo clique em “PtTrExp.exe”.

1 **Mova o ficheiro de Pacote de transferência (.pdz) para a pasta [Transfer Express].**

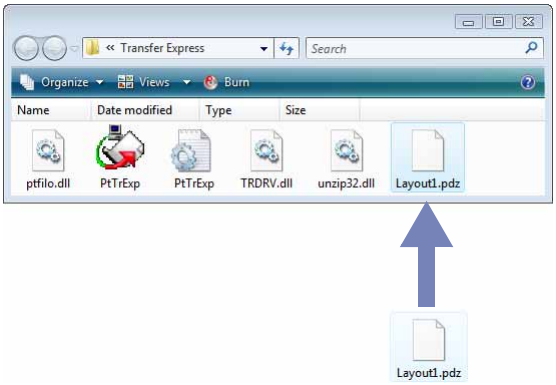

2 **Distribua todos os ficheiros na pasta [Transfer Express] para o utilizador.**

5. Transferir o ficheiro de Pacote de transferência (.pdz) para a TD-4000/4100N

Utilizando o P-touch Transfer Express recebido do administrador, o utilizador pode transferir o ficheiro de Pacote de transferência (.pdz) para a TD-4000/4100N.

Não desligue a corrente enquanto está a transferir modelos.

1 **Ligue a TD-4000/4100N.**

2 **Utilizando um cabo USB, ligue a TD-4000/4100N ao computador.**

3 **Na pasta [Transfer Express], faça duplo clique em "PtTrExp.exe", que foi recebido do administrador.**

4

- **Quando existe um único ficheiro de Pacote de transferência (.pdz) dentro da pasta que contém o "PtTrExp.exe", clique em [Transfer].**

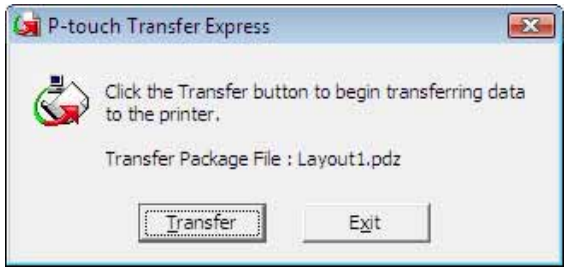
P-touch Transfer Express
Click the Transfer button to begin transferring data to the printer.
Transfer Package File : Layout1.pdz
Transfer
Exit

A transferência do Pacote de transferência é iniciada.

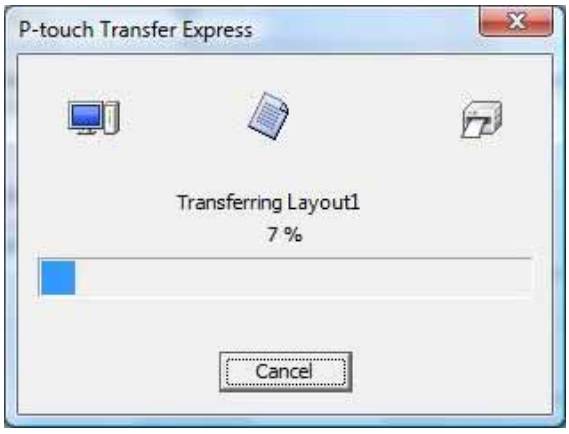

- **Quando há múltiplos ou nenhum ficheiro de Pacote de transferência (.pdz) dentro da pasta que contém o "PtTrExp.exe", clique em [Browse...].**

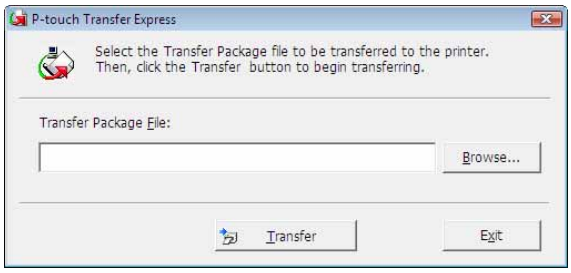
P-touch Transfer Express
Select the Transfer Package file to be transferred to the printer.
Then, click the Transfer button to begin transferring.
Transfer Package File:
Browse...
Transfer
Exit

- **Seleccione o ficheiro de Pacote de transferência a ser transferido e depois clique em [Open].**

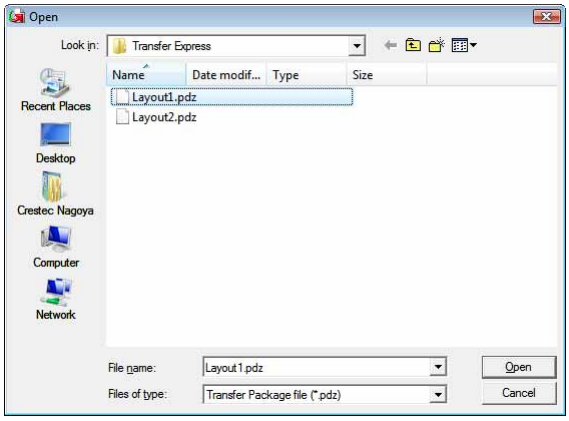

- **Clique em [Transfer].**

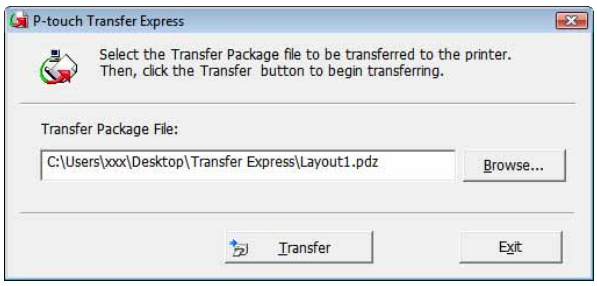

- **Clique em [Yes].**

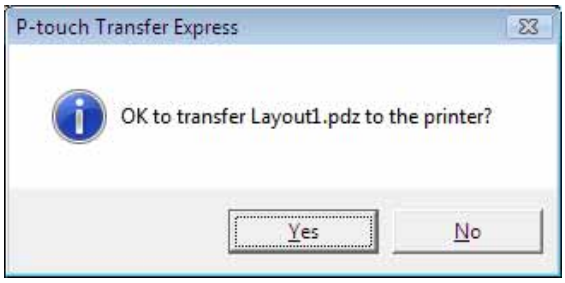

A transferência do Pacote de transferência é iniciada.

5 Clique em [OK].

A transferência do Pacote de transferência é concluída.

Imprimir a lista de modelos de etiqueta

Uma lista dos modelos armazenados na TD-4000/4100N pode ser impressa.

Não podem ser listados mais de 99 ficheiros.

1 Instale um rolo de etiquetas com uma largura de 51 mm ou mais.

2 Mantenha premido o botão ↑🗋.

A lista de modelos de etiqueta é impressa.

```
<Template List>
 KEY  Name              Size     Date / Time        Connected  Database  Name
------------------------------------------------------------------------
  1  foodlabelus         588B  2010 Dec/01  12:29  foodlistus_Shee
  2  Cream               488B  2010 Dec/01  12:29  -
  3  Milk                484B  2010 Dec/01  12:29  -
  4  foodlabel4          506B  2010 Dec/01  12:29  foodlistus4_She
------------------------------------------------------------------------


<Database List>
 KEY  Name              Size     Date / Time
------------------------------------------------------------------------
  1   foodlistus_Shee     254B  2010 Dec/24  05:03
  2   foodlistus4_She     196B  2010 Dec/24  05:03
------------------------------------------------------------------------
Available memory:2094252B
```

* As etiquetas são apenas para fins ilustrativos.

Imprimir etiquetas usando modelos da P-touch

Função do P-touch Template

Com um leitor de código de barras ligado à impressora, etiquetas e códigos de barras podem ser facilmente impressos sem um computador, digitalizando os códigos de barras.

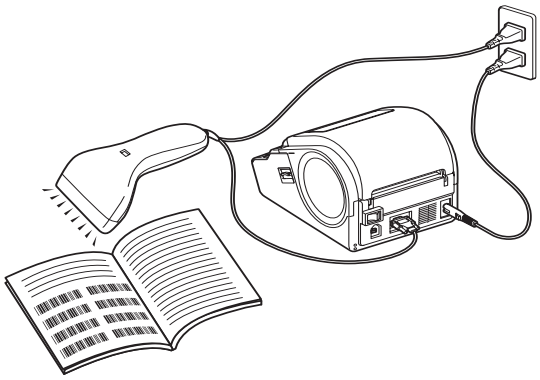

A ficha pode variar consoante o país.

- **Impressão de modelos predefinidos (➔ página 43)**
  Se uma etiqueta frequentemente utilizada for transferida para a impressora, etiquetas idênticas podem ser impressas simplesmente digitalizando as definições e comandos de impressão com um leitor de código de barras.
- **Impressão de códigos de barras (➔ página 45)**
  Um código de barras digitalizado com um leitor de código de barras pode ser impresso com o protocolo e a largura de um modelo criado anteriormente.
- **Impressão de etiquetas assistida por base de dados (➔ página 46)**
  Um objecto num esquema de etiqueta do P-touch Editor que esteja ligado a uma base de dados pode ser substituído por dados de código de barras digitalizados pelo leitor de código de barras.

Preparação

Ligue um leitor de código de barras à impressora.

- **Interfaces de ligação do leitor de código de barras**
  A TD-4000 usa a interface RS-232C, a TD-4100N usa a interface de rede ou a RS-232C.
- **Modelos de leitor de código de barras cujo funcionamento foi confirmado**
  - OPR-4001 (OPTOELECTRONICS CO., LTD.)
  - LS-1203 (Motorola, Inc.)
  - DS 6707 (Honeywell International Inc.)

- Para ver as Perguntas frequentes e a lista de modelos de leitor de código de barras cujo funcionamento foi confirmado, visite o Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/).
- Antes desta função poder ser utilizada, o esquema ou modelo da etiqueta a utilizar tem de ser transferido com o Transfer Manager do computador para a impressora. Consulte a página 27 para obter detalhes do Transfer Manager.
- O leitor de código de barras deve ser definido para códigos de barras sem prefixo nem sufixo.
- Várias definições tais como a velocidade de bauds têm de ser alterados para utilizar a ligação RS-232C. Para obter pormenores sobre alterar as definições, consulte o manual de funcionamento do leitor de código de barras. As predefinições para a porta série desta impressora são apresentadas abaixo.

Velocidade de bauds	**9.600 bps**	**Controlo do fluxo**	**DTR**
Paridade	**Nenhuma**	**Bit de paragem**	**1**
Comprimento de bits	**8**		

- Para pormenores sobre utilizar o leitor de código de barras, contacte o fabricante.
- Consulte a página 30 quando transferir os modelos através da rede.

Impressão de modelos predefinidos

Se um esquema de etiqueta frequentemente usado estiver armazenado na impressora, pode imprimir facilmente etiquetas idênticas sem um computador digitalizando códigos de barras.

<Etiqueta de nome> Bill Anderson

<Etiqueta de morada>

Mr. Bill Anderson
4555 Cumberland Pkwy
Anytown USA 95063

- Para detalhes das várias definições que podem ser escolhidas digitalizando o código de barras apropriado, consulte “Lista de códigos de barras para especificar definições” na página 52.
- Objectos agrupados serão convertidos e enviados como uma imagem.

1 Transfira o esquema da etiqueta a imprimir a partir do P-touch Editor 5.0 para a impressora utilizando o Transfer Manager. (Consulte página 27 para informações sobre o Transfer Manager.)

Um objecto de texto no esquema da etiqueta pode ser convertido numa imagem. Depois de ter sido convertido numa imagem, o texto não pode ser alterado. Isto é útil para proteger modelos frequentemente usados de serem acidentalmente editados.
Na janela de esquema do P-touch Editor, clique com o botão direito do rato sobre o objecto de texto e depois clique em “Propriedades”. Clique no separador “Alargado” e seleccione a caixa de verificação “Texto não pode ser editado”.
Se não vir o separador “Alargado”, clique em “Opções” no menu “Ferramentas”, clique no separador “Geral”, e depois seleccione a caixa de verificação “Ver separadores alargados das propriedades dos objectos” em “Outros”.
Quando a caixa de verificação for limpa, o objecto é convertido de volta para texto que pode ser editado.

2 Quando dados são transferidos para “Configurações” no Transfer Manager, o número “Atribuição de chave” é especificado automaticamente.

Especifique um número “Atribuição de chave” entre 1 e 10 para esquemas de etiquetas a utilizar com impressão de modelos predefinidos.

3 Digitalize o código de barras do “Comando do P-touch Template” para começar a especificar as definições de impressão.

Consulte “Lista de códigos de barras para especificar definições” na página 52.

4 **Especifique as definições de impressão digitalizando os códigos de barras com as definições desejadas, a partir dos códigos de barras das “Definições básicas”.**

- É possível digitalizar múltiplas definições.
- Se nenhumas definições foram especificadas, uma etiqueta pode ser impressa com a predefinição do P-touch Template (cópia única com “Corte automático” activada). Para mais informações acerca das definições do P-touch Template, transfira o manual do P-touch Template (“P-touch Template manual”, apenas em inglês) do seguinte Web site:
  http://solutions.brother.com/
  Escolha a sua região (ex. Europe), país, modelo e os downloads para o seu modelo.
- Para especificar o número de cópias a imprimir, digitalize o código de barras “Número de cópias” e depois digitalize os códigos de barras em “Para introduzir números” para especificar um número de três dígitos.
  Exemplo:
  Especifique números digitalizando códigos de barras como se segue: 7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Para alterar a definição do número de cópias, digitalize o código de barras “Número de cópias” mais uma vez e depois digitalize os códigos de barras do novo número de três dígitos.

5 **Digitalize o código de barras em “Número de modelo predefinido” com o mesmo número que o número “Atribuição de chave” do esquema de etiqueta a imprimir.**

6 **A etiqueta especificada é impressa.**

Impressão de códigos de barras

Um código de barras digitalizado com um leitor de código de barras pode ser impresso com o protocolo e a largura de um modelo criado anteriormente.

- Para detalhes das várias definições que podem ser escolhidas digitalizando o código de barras apropriado, consulte “Lista de códigos de barras para especificar definições” na página 52.
- Se o código de barras a digitalizar com o leitor de código de barras tiver um protocolo diferente do código de barras no modelo anteriormente criado, pode não ser possível criar e imprimir o código de barras.

1 Transfira o modelo a imprimir a partir do P-touch Editor 5.0 para a impressora utilizando o Transfer Manager. (Consulte página 27 para informações sobre o Transfer Manager.)



(CÓDIGO128/9 dígitos/69 × 17 mm)

Assegure-se de que cria modelos de códigos de barras que cumprem os limites de tamanho e número de dígitos do código de barras a digitalizar. O novo código de barras não pode ser criado se exceder o número de dígitos especificado no modelo.

2 Quando dados são transferidos para “Configurações” no Transfer Manager, o número “Atribuição de chave” é especificado automaticamente.

3 Digitalize o código de barras do “Comando do P-touch Template” para começar a especificar as definições de impressão.

Consulte “Lista de códigos de barras para especificar definições” na página 52.

4 Especifique as definições de impressão digitalizando os códigos de barras com as definições desejadas, a partir dos códigos de barras das “Definições básicas”.

- É possível digitalizar múltiplas definições.
- Se nenhumas definições foram especificadas, uma etiqueta pode ser impressa com a predefinição do P-touch Template (cópia única com “Corte automático” activada). Para mais informações acerca das definições do P-touch Template, transfira o manual do P-touch Template (“P-touch Template manual”, apenas em inglês) do seguinte Web site:
  http://solutions.brother.com/
  Escolha a sua região (ex. Europe), país, modelo e os downloads para o seu modelo.
- Para especificar o número de cópias a imprimir, digitalize o código de barras “Número de cópias” e depois digitalize os códigos de barras em “Para introduzir números” para especificar um número de três dígitos. A definição é automaticamente aplicada quando três dígitos tiverem sido especificados.
  Exemplo:
  Especifique números digitalizando códigos de barras como se segue: 7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Para alterar a definição do número de cópias, digitalize o código de barras “Número de cópias” mais uma vez e depois digitalize os códigos de barras do novo número de três dígitos.

5 **Digitalize o código de barras “Seleccionar modelo” e depois digitalize os códigos de barras em “Para introduzir números” para especificar o número “Atribuição de chave” (três dígitos) do modelo do código de barras.**

- A definição é automaticamente aplicada quando três dígitos tiverem sido especificados.
  Exemplo:
  Especifique números digitalizando códigos de barras como se segue: 7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Para alterar o número, digitalize o código de barras “Seleccionar modelo” outra vez e depois digitalize os códigos de barras para o novo número de três dígitos.

6 **Digitalize o código de barras cujos dados vão ser utilizados.**

(CÓDIGO128/9 dígitos)

7 **Digitalize o código de barras “Iniciar impressão”.**

8 **O código de barras é impresso com o protocolo e tamanho especificados no modelo.**

Impressão de etiquetas assistida por base de dados

Primeiro, um campo da base de dados tem de estar ligado a um objecto no esquema da etiqueta. Segundo, quando um código de barras chave é digitalizado com o leitor de código de barras, os dados do código de barras podem ser impressos substituindo dados do ficheiro da base de dados ligada no objecto do modelo especificado.

- O código de barras chave é o código de barras da informação que aparece no ficheiro da base de dados na coluna mais à esquerda na vista de registos (campo “A” na vista de formulário). Estes códigos de barras chave têm de ser criados antecipadamente.
- A informação do código de barras no campo “A” da vista de formulário não pode incluir mais nenhuns dados. Além disso, mesmo se a informação contiver duas linhas de dados, apenas a primeira linha de dados é reconhecida quando o código de barras é digitalizado com o leitor de código de barras. Assim, introduza só uma linha de dados na informação no campo “A” da vista de formulário.
- Para detalhes das várias definições que podem ser escolhidas digitalizando o código de barras apropriado, consulte “Lista de códigos de barras para especificar definições” na página 52.

1 **Ligue o ficheiro da base de dados ao esquema da etiqueta a imprimir.**

Para detalhes sobre como especificar as definições, consulte a “Ajuda do P-touch Editor”.



Dados a substituir pelos dados do código de barras chave

2 **Transfira o esquema da etiqueta a imprimir a partir do P-touch Editor 5.0 para a impressora utilizando o Transfer Manager. (Consulte página 27 para informações sobre o Transfer Manager.)**

O ficheiro da base de dados também é transferido.

3 **Quando dados são transferidos para “Configurações” no Transfer Manager, o número “Atribuição de chave” é especificado automaticamente.**

4 **Digitalize o código de barras do “Comando do P-touch Template” para começar a especificar as definições de impressão.**

Consulte “Lista de códigos de barras para especificar definições” na página 52.

5 **Especifique as definições de impressão digitalizando os códigos de barras com as definições desejadas, a partir dos códigos de barras das “Definições básicas”.**

- É possível digitalizar múltiplas definições.
- Se nenhumas definições foram especificadas, uma etiqueta pode ser impressa com a predefinição do P-touch Template (cópia única com “Corte automático” activada). Para mais informações acerca das definições do P-touch Template, transfira o manual do P-touch Template (“P-touch Template manual”, apenas em inglês) do seguinte Web site:
  http://solutions.brother.com/
  Escolha a sua região (ex. Europe), país, modelo e os downloads para o seu modelo.
- Para especificar o número de cópias a imprimir, digitalize o código de barras “Número de cópias” e depois digitalize os códigos de barras em “Para introduzir números” para especificar um número de três dígitos. A definição é automaticamente aplicada quando três dígitos tiverem sido especificados.
  Exemplo:
  Especifique números digitalizando códigos de barras como se segue: 7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Para alterar a definição do número de cópias, digitalize o código de barras “Número de cópias” mais uma vez e depois digitalize os códigos de barras do novo número de três dígitos.

6 **Digitalize o código de barras “Seleccionar modelo” e depois digitalize os códigos de barras em “Para introduzir números” para especificar o número “Atribuição de chave” (três dígitos) do modelo do código de barras.**

- A definição é automaticamente aplicada quando três dígitos tiverem sido especificados.
  Exemplo:
  Especifique números digitalizando códigos de barras como se segue: 7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Para alterar o número, digitalize o código de barras “Seleccionar modelo” outra vez e depois digitalize os códigos de barras para o novo número de três dígitos.

7 **Digitalize o código de barras chave cujos dados vão ser utilizados no ficheiro da base de dados.**

8 **Digitalize o código de barras “Delimitador”.**

9 **Digitalize o código de barras “Iniciar impressão”.**

10 **Os dados do objecto no modelo especificado são substituídos pelos dados da base de dados, e as etiquetas são impressas.**

Imprimir etiquetas distribuídas por várias impressoras

Impressão distribuída

Quando imprimir um grande número de etiquetas, a impressão pode ser distribuída por várias impressoras. Como a impressão é efectuada ao mesmo tempo, o tempo total de impressão pode ser reduzido.

- A impressão pode ser distribuída a impressoras ligadas através de uma ligação USB ou ligação em rede (apenas na TD-4100N).
- O número de páginas a imprimir é automaticamente dividido entre as impressoras seleccionadas. Se o número especificado de páginas não puder ser dividido igualmente entre as impressoras, será dividido na ordem das impressoras listadas na caixa de diálogo "Definições da impressão distribuída" quando as definições de impressão foram especificadas no passo 4.

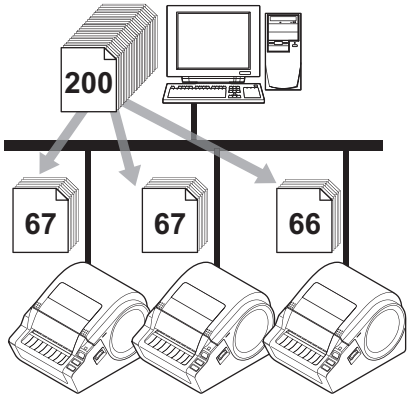

1 **No menu "Ficheiro" do P-touch Editor 5.0, clique em "Imprimir".**

2 **Clique em [Propriedades...].**

3 **Seleccione o separador "Avançado", seleccione a caixa de verificação "Impressão distribuída" e depois clique em [Definições].**



4 **Na caixa de diálogo "Definições da impressão distribuída", seleccione as impressoras a utilizar para a impressão distribuída.**

1. Seleccione a caixa de verificação ao lado do "Nome de impressora" a utilizar para a impressão distribuída.

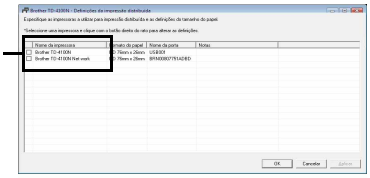

5 Especifique o tamanho da etiqueta a utilizar para a impressão.



A. Se for seleccionada só uma impressora.

Na caixa de diálogo do passo 4, seleccione a impressora cuja definição será especificada e depois faça duplo clique ou clique com o botão direito do rato sobre ela e clique em “Definições”.
Na lista pendente “Formato do papel”, seleccione o tamanho da etiqueta.

A informação a apresentar na caixa de diálogo do passo 4 pode ser introduzida na caixa de texto “Notas”.
Se seleccionar [* Qualquer papel] na lista “Formato do papel”, todas as impressoras distribuídas seleccionadas irão imprimir, independentemente do tamanho de etiqueta carregado.

B. Se forem seleccionadas várias impressoras.



Na caixa de diálogo do passo 4, seleccione as impressoras cujas definições serão especificadas e clique com o botão direito do rato sobre elas e clique em “Definições”. Na lista pendente “Formato do papel”, seleccione o tamanho da etiqueta. A mesma definição de tamanho da etiqueta é aplicada a todas as impressoras seleccionadas.

As definições por baixo de “Definições da impressora” e “Notas” não estão disponíveis.
Se seleccionar [* Qualquer papel] na lista “Formato do papel”, todas as impressoras distribuídas seleccionadas irão imprimir, independentemente do tamanho de etiqueta carregado.

6 Clique em [OK] para fechar a janela de definição do tamanho da etiqueta.

7 Clique em [OK] para fechar a janela “Definições da impressão distribuída”.

A configuração está concluída.

8 Clique em [OK] para iniciar a impressão distribuída.

Recomendados que efectue um teste de ligação para o seu ambiente de funcionamento. Para obter mais informações, contacte um agente autorizado.

Procedimento geral para a função do P-touch Template

O procedimento geral para usar a função P-touch Template é descrito abaixo.
Para detalhes sobre a especificação das várias definições, consulte “Imprimir etiquetas usando modelos da P-touch” na página 42.

1 **Use o P-touch Editor 5.0 para criar um modelo e depois transfira-o para a impressora.**

2 **Ligue o leitor de código de barras à impressora.**

3 **Digitalize o código de barras do “Comando do P-touch Template”.**
Isto permite que as definições sejam especificadas ou limpa as definições anteriores.

4 **Digitalize os códigos de barras das “Definições básicas”.**
Especifique o número de cópias a imprimir.

5 **Especifique as definições apropriadas (A, B ou C).**

A. Impressão de modelos predefinidos

1. Digitalize o código de barras do “Número de modelo predefinido”.

B. Impressão de códigos de barras

1. Digitalize o código de barras “Seleccionar modelo” e depois os códigos de barras em “Para introduzir números”.
2. Digitalize o código de barras cujos dados vão ser utilizados ou copiados.
3. Digitalize o código de barras “Iniciar impressão”.

C. Impressão de etiquetas assistida por base de dados

1. Digitalize o código de barras “Seleccionar modelo” e depois os códigos de barras em “Para introduzir números”.
2. Digitalize o código de barras chave para substituir os dados da base de dados.
3. Digitalize o código de barras “Delimitador”.
4. Digitalize o código de barras “Iniciar impressão”.

6 **A etiqueta especificada é impressa.**

Lista de códigos de barras para especificar definições

Estes são os códigos de barras para especificar definições utilizados com a secção “Imprimir etiquetas usando modelos da P-touch” na página 42.

Quando utilizar os códigos de barras nesta lista, defina “Trigger for P-touch Template Printing” e “Command Prefix Character” para as predefinições nas definições do P-touch Template.
É possível que estes exemplos de códigos de barras não sejam lidos correctamente, conforme a qualidade da sua impressão.

- **Comando do P-touch Template (inicializar + começar a especificar definições)**

- **Definições básicas**
  - **Número de cópias*1**

- **Para introduzir números*1**
  - **1**

  - **2**

  - **3**

  - **4**

  - **5**

  - **6**

  - **7**

  - **8**

  - **9**

  - **0**

  - **00**

- **Número de modelo predefinido**
  - **Modelo predefinido 1**

  - **Modelo predefinido 2**

  - **Modelo predefinido 3**

  - **Modelo predefinido 4**

• **Modelo predefinido 5**

• **Modelo predefinido 6**

• **Modelo predefinido 7**

• **Modelo predefinido 8**

• **Modelo predefinido 9**

• **Modelo predefinido 10**

• **Seleccionar modelo**

• **Delimitador**

• **Iniciar impressão**

*1 São utilizados ao especificar o número de cópias impressas e ao seleccionar um número de modelo.
Digitalize códigos de barras para especificar um número de três dígitos, tal como [00][7] ou [0][1][5].
A definição é automaticamente aplicada quando três dígitos tiverem sido especificados.
Para alterar as definições, digitalize o código de barras “Número de cópias” mais uma vez ao alterar o número de cópias ou digitalize o código de barras “Seleccionar modelo” outra vez ao alterar o número de modelos e depois digitalize os códigos de barras para o novo número de três dígitos.